

JOB PHOTOS-NGUYEN, VIET, PERMIT 000052763

Permit #000052763

355 SW Callaway Dr
LAKE CITY

Slip resistance may vary with surface conditions, weather, footwear and roof pitch.
La résistance au glissement peut varier dépendant de la température, chaussures utiliser et le toit pente.

OVERLAP LINE

LÍNEA DE SUPERPOSICIÓN

Meets the Following: ASTM D226 Type II,
ASTM D4869 Type IV, ASTM D8257
CAN/CSA A123.3 and A220.1

ABC
Supply Co. inc.

400207558 102325 28271
La resistencia al desliz puede variar de acuerdo a las
Le degré de résistance au glissement peut varier dépendant de la température, chaussures utiliser et le toit pente.

GUARD 20

PLASTIC ROOFING UNDERLAYMENT

Slip resistance may vary with surface conditions, weather, footwear and roof pitch.
La résistance au glissement peut varier dépendant de la température, chaussures utiliser et le toit pente.

SUPERPOSICIÓN

Meets the Following: ASTM D226 Type II,
ASTM D4869 Type IV, ASTM D8257
CAN/CSA A123.3 and A220.1

ABC
Supply Co. inc.

Slip resistance may vary with surface conditions, weather, footwear and roof pitch.
La resistencia al desliz puede variar de acuerdo a las
Le degré de résistance au glissement peut varier dépendant de la température, chaussures utiliser et le toit pente.

OVERLAP LINE

Permit # 000052763
355 SW Callaway Dr
LAKE CITY

ASTM D226 Type II,
IV, ASTM D8257
and A220.1

ABC
Supply Co. inc.

La resistencia al desliz
Le degré de résistance au glissement

400207558 102325 28271

Slip resistance may vary with surface conditions, weather, footwear and roof pitch.
La resistencia al desliz puede variar de acuerdo a las condiciones de la superficie, tipo de calzado o clima y la pendiente del techo.
Le degré de résistance au glissement peut varier dépendant de la température, chaussures utiliser et le toit pente.

OVERLAP LINE

LÍNEA DE SUPERPOSICIÓN

GUARD 20

PLASTIC ROOFING UNDERLAYMENT






Permit # 000052763

355 SW Callaway Dr
LAKE CITY



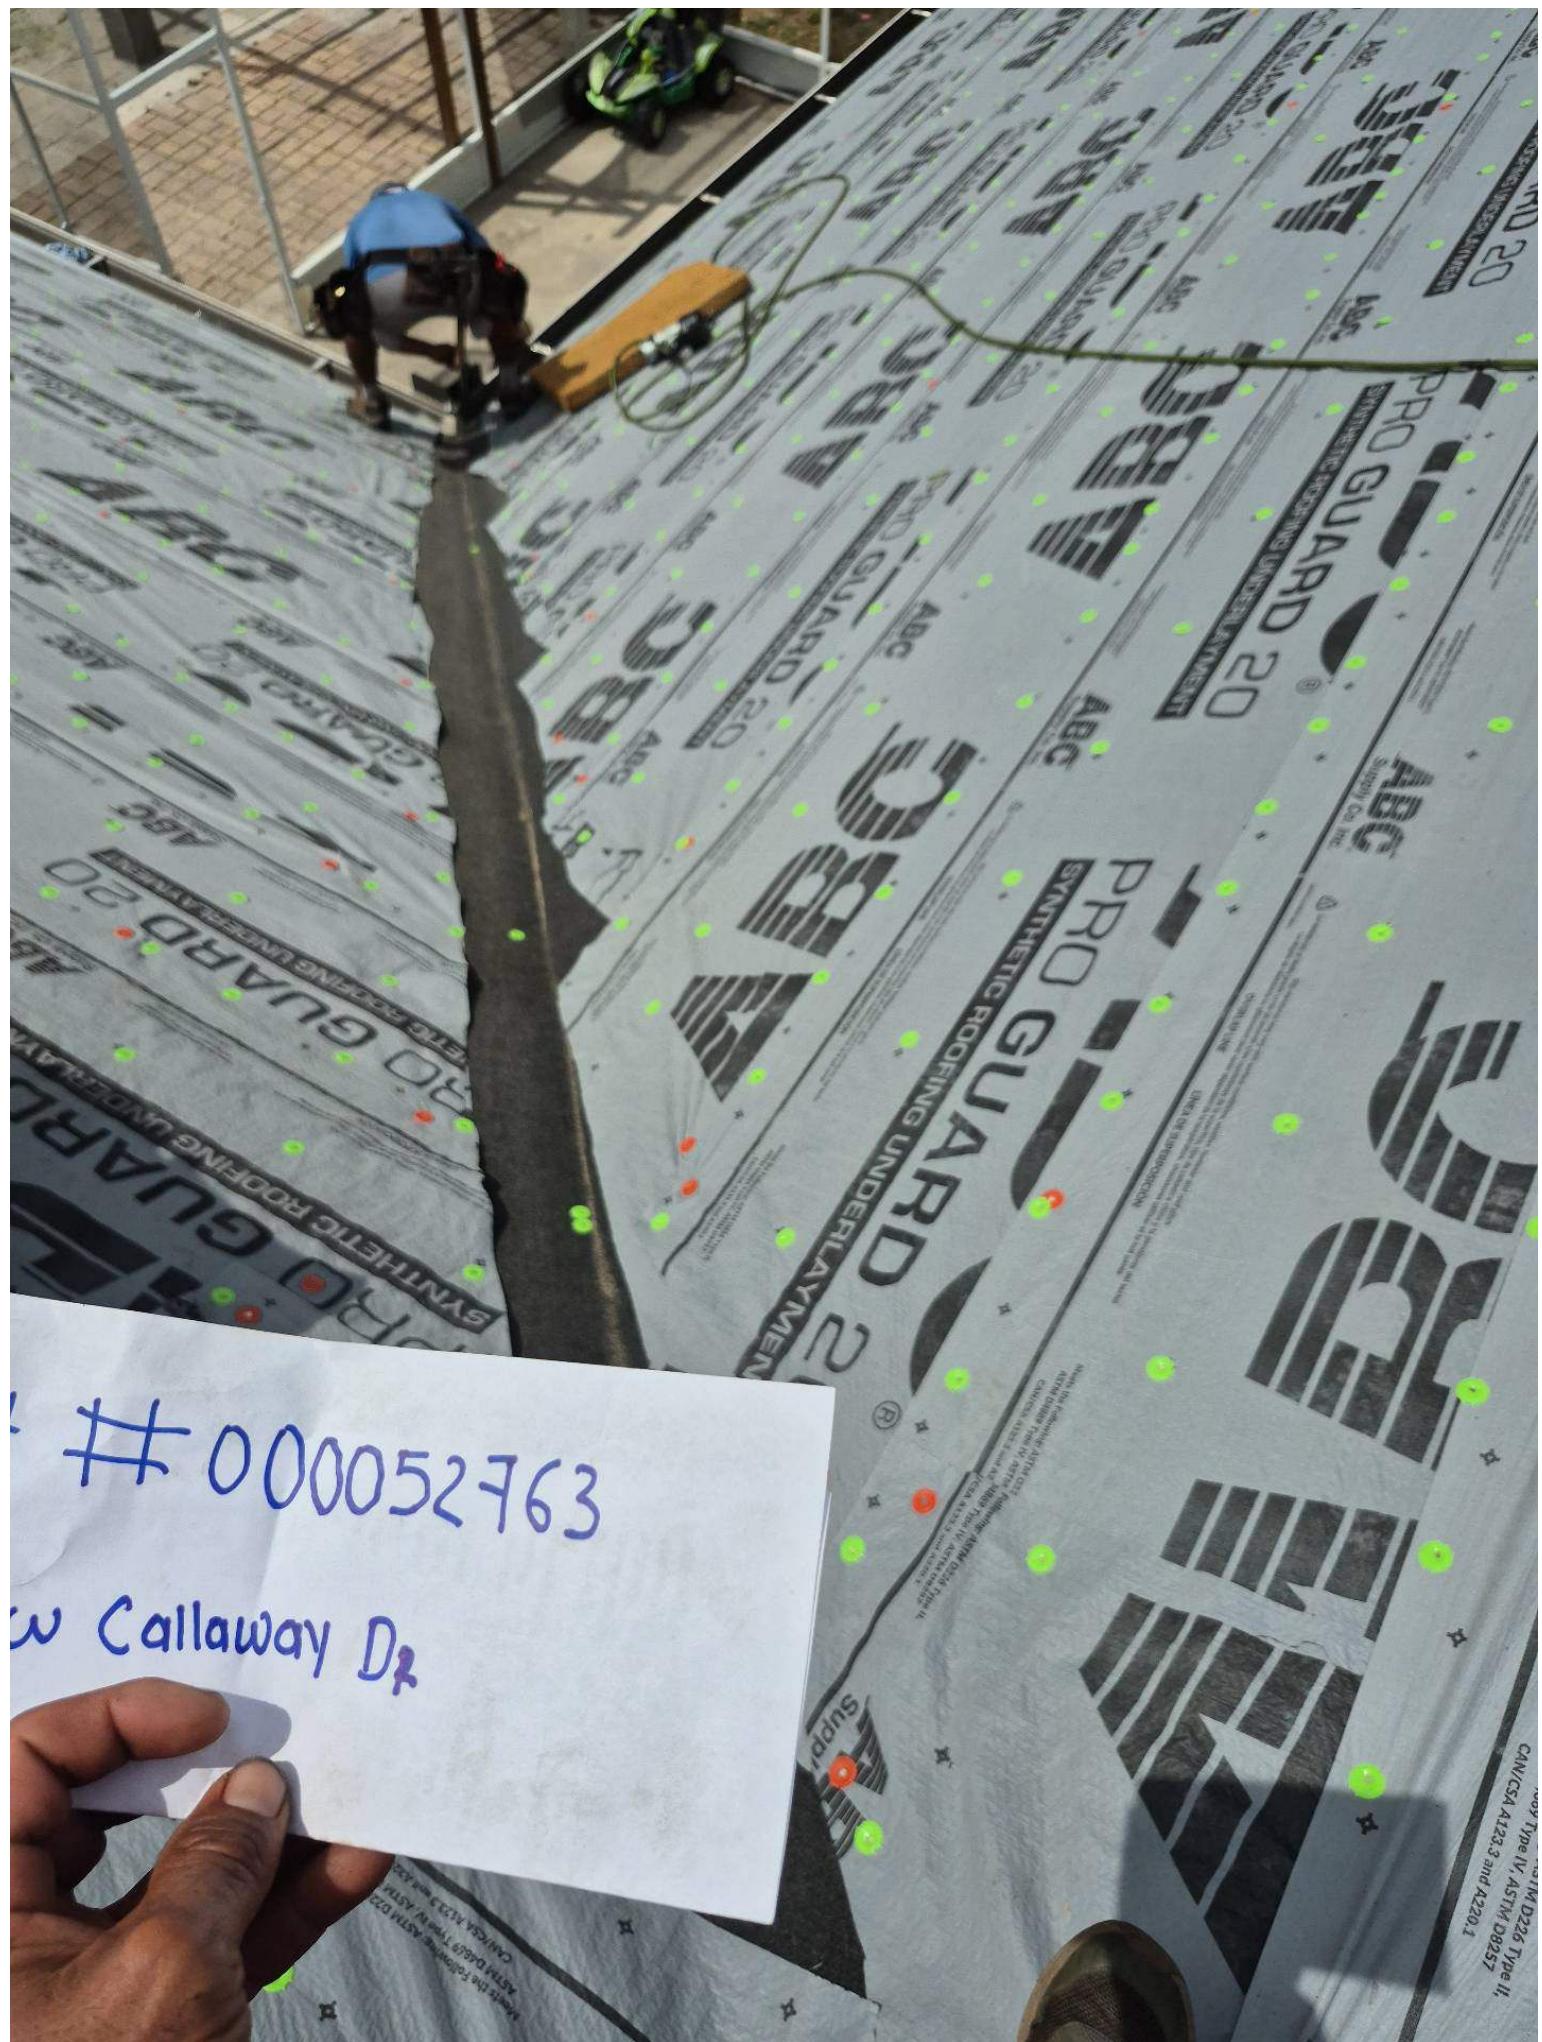

#000052763

w Callaway Dr

CAN/CSA A123.3 and A223.1
AS/NZS 4609 Type IV, ASTM D226 Type II

SYNTHETIC

INTERFACIAL ADHESIVE SYSTEM
GROUTLESS TILE ATTACHMENT
DISCLAIMER

SUPER

Permit # 000052763
355 SW Callaway Dr
LAKE CITY



40029755 & 102325 2827 C



La resistencia al derrame
Le dégrée

Uso de la membrana flexible para la construcción de cubiertas y fachadas. Consulte el folleto.
Sistema de adherencia a la membrana flexible para la instalación de azulejos y baldosas cerámicas.
LINEA DE SUPERPOSICIÓN
Mantenga lo siguiente: ASTM D2265 TYPE I
ASTM D4940 TYPE III ASTM D2257
CAN/CSA-A23.3 and ASTM A27





Permit # 000052763

355 SW Callaway Dr
LAKE CITY

Permit # 00052762
355 SW Callaway Dr
LAKE CITY

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37

GUARD 20

ROOFING UNDERLAYMENT

ABC

Permit # 000052763
355 SW Callaway Dr.
LAKE CITY

**DRC
SYNTHETIC R**

Slip resistance may vary with surface conditions, weather, footwear and
Le degré de résistance au glissement peut varier dépendant de la température, chaus-





Permit # 000052763

355 SW Callaway Dr
LAKE CITY



Permit #000052763

355 SW Callaway Dr.
LAKE CITY

Meets the Following: ASTM D226 Type II,
ASTM D4869 Type IV, ASTM D8257
CAN/CSA A123.3 and A220.1

ABC
Supply Co. inc.

Slip resistance may vary with surface conditio
La resistencia al desliz puede variar de acuerdo a las condiciones de
Le degré de résistance au glissement peut varier dépendant

400297554 102425 2828 R

OVERLAP LINE
LÍNEA DE SUPERPOSICIÓN

Permit # 000052763
355 SW Callaway Dr
LAKE CITY

400297558 102325 2827 C

IBC
Supply Co. inc.



Slip resistance may vary with surface conditions, weather, footwear and roof pitch
La resistencia al desliz puede variar de acuerdo a las condiciones de la superficie, tipo de calzado o clima y la pendiente del techo
Le degré de résistance au glissement peut varier dépendant de la température, chaussures utiliser et le toit pente

OVERLAP LINE

LÍNEA DE SUPERPOSICIÓN

400297558 102325 2827 C

ABC



Slip resistance may vary with surface conditions, weather, footwear and roof pitch
La resistencia al desliz puede variar de acuerdo a las condiciones de la superficie, tipo de calzado o clima y la pendiente del techo
Le degré de résistance au glissement peut varier dépendant de la température, chaussures utiliser et le toit pente

Permit #000052763

355 SW Callaway Dr.

Lake City



Permit #000052763


355 SW Callaway Dr.
LAKE CITY

Permit #000052763

355 SW Callaway Dr
LAKE CITY

Permit # 000052763

355 SW Callaway Dr
LAKE CITY

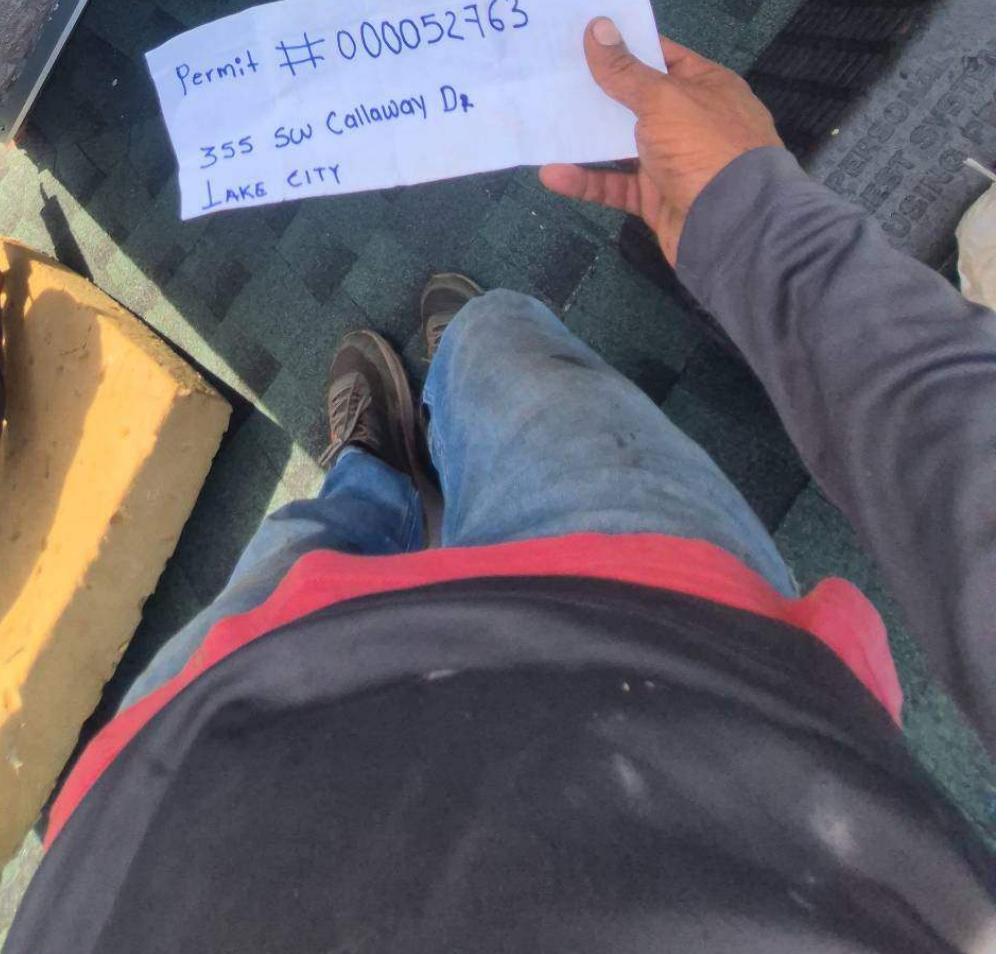



Permit # 000052763

355 SW Callaway Dr
LAKE CITY



Permit # 000052763

355 SW Callaway Dr
LAKE CITY



Permit #000052763

355 SW Callaway Dr
LAKE CITY



LÍNEA DE SUPERPOSICIÓN
LINEA DE SUPERPOSICIÓN

With some conditions, weather, footwear and roof pitch
varies, depending on the surface, tipo de calzado o clima y la pendiente del techo
seguir las condiciones de la superficie, tipo de calzado o clima y la pendiente del techo
en las condiciones de la superficie, tipo de calzado o clima y la pendiente del techo

Meets
ASTM D4587,
CAN/CSA A123.3 and

Permit # 000052763
355 SW Callaway Dr
LAKE CITY



Permit # 000052763
355 SW Callaway Dr
LAKE CITY

IBCO
Supply Co. inc.

40029755210

ASTM D2205 Type
C ANSI/SAI A213 and A220.1

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100


100




A worker in a dark shirt and hat is applying sealant to the edge of a roof. The roof is covered in oriented strand board (OSB). In the background, another worker is visible near a brick chimney. A stack of shingles is on the left, and a window frame is on the right.

Permit #000052763

355 SW Callaway Dr
LAKE CITY

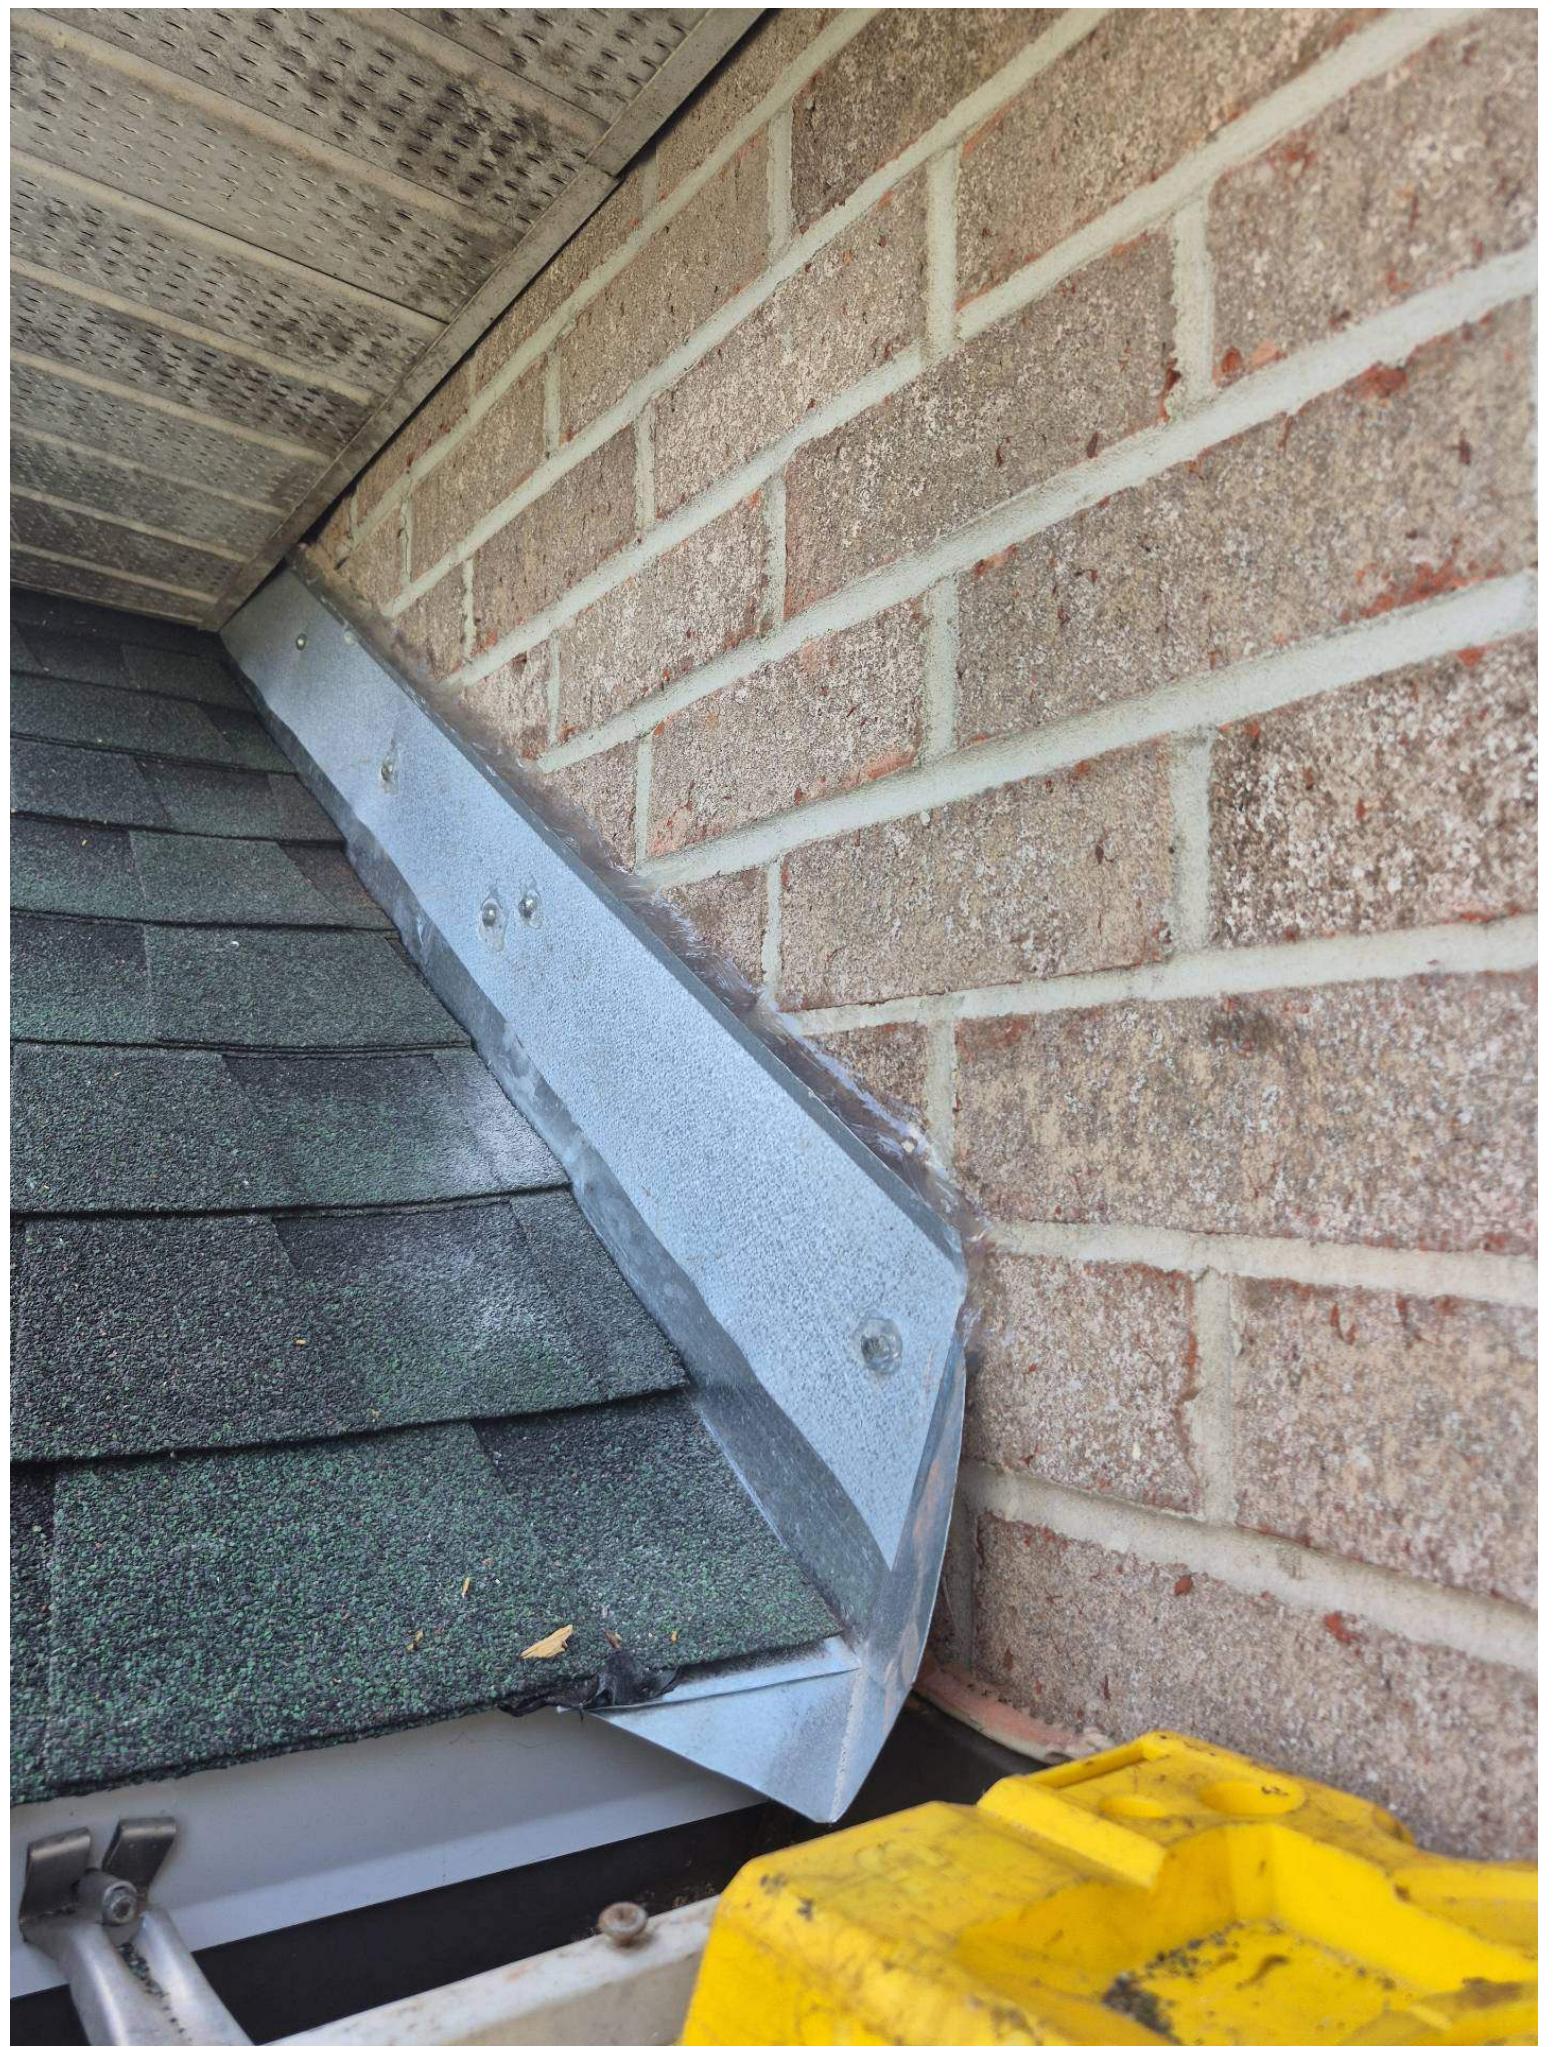

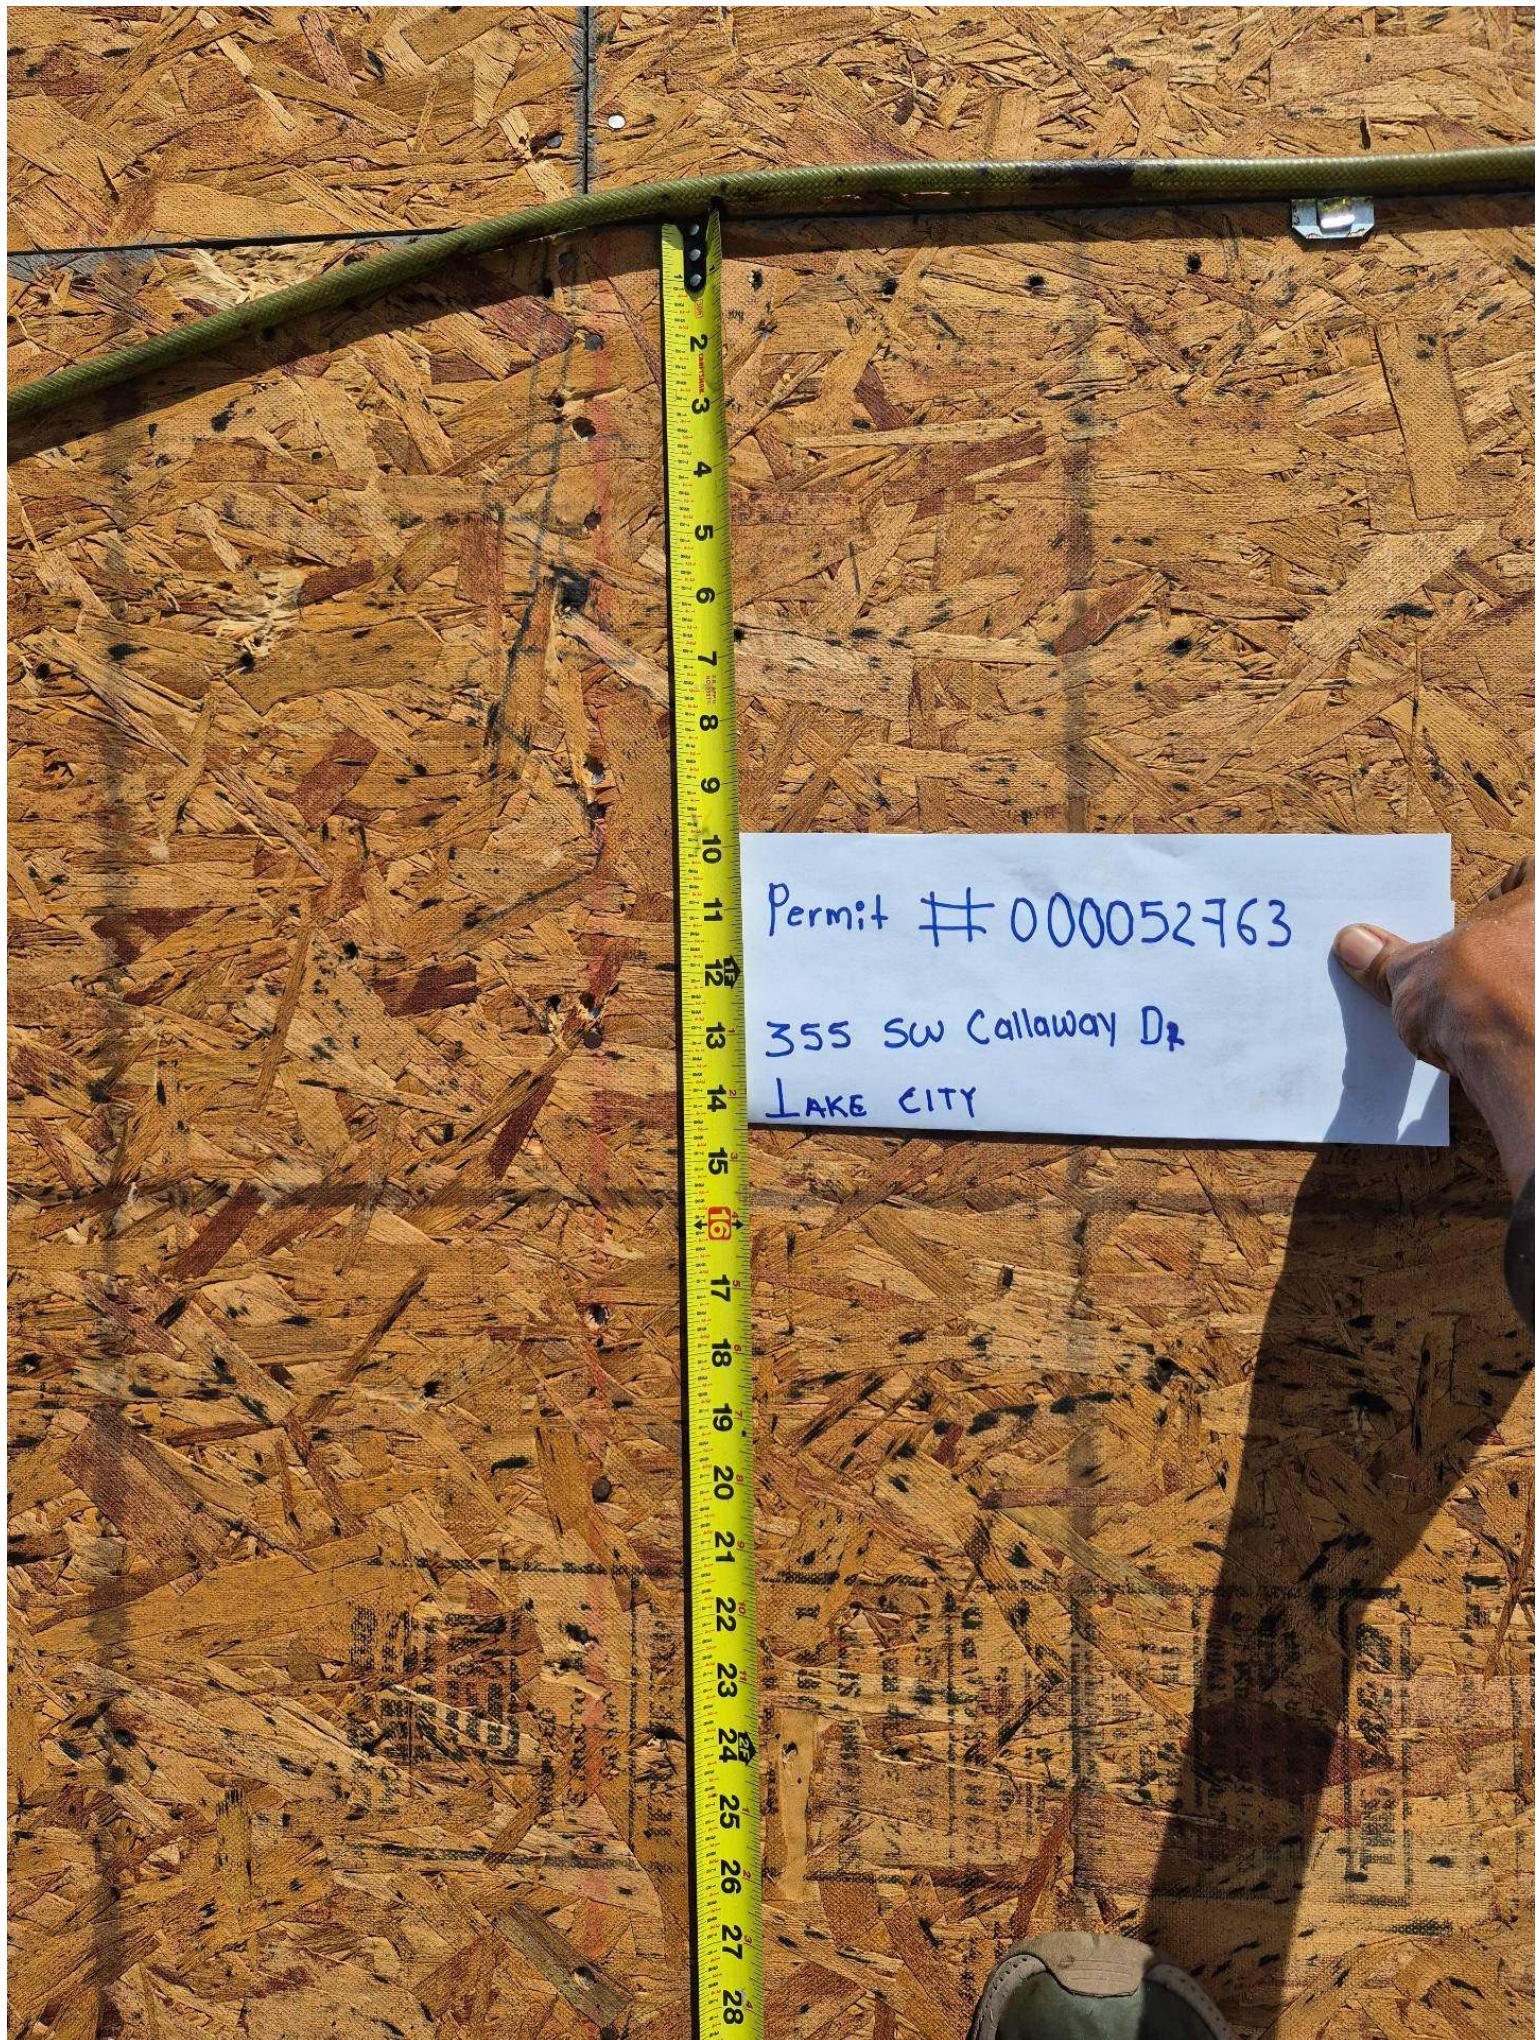

Permit #000052763

355 SW Callaway Dr
LAKE CITY

GUARD 20
ROOFING UNDERLAYMENT

ABC
Supply Co. Inc.

Meets the Following: ASTM D4869 Type IV,
ASTM D1970 Type IV, ASTM D1937
CAN/CSA A123.3 and A225.2

Meets the Following: ASTM D4869 Type IV, A
ASTM D1970 Type IV, ASTM D1937
CAN/CSA A123.3 and A225.2

LÍNEA DE SUPERPOSICIÓN

(R)

000052763
Way D

Slip resistance may vary with surface conditions, weather, footwear and roof pitch
La resistencia al deslizamiento puede variar de acuerdo a las condiciones de la superficie, tipo de calzado o clima y la pendiente del techo
Le degré de résistance au glissement peut varier dépendant de la température, chaussures utiliser et le toit pente

OVERLAP LINE

LÍNEA DE SUPERPOSICIÓN

