



MEETS / SATISFAIT : ASTM D4
eavestopack.com/RhinoRoof |
Copyright © 2020 Owens Corning. All
Copyright © 2020 Owens Corning. Tous

Si la résistance peut varier avec les conditions de la surface.
La résistance et desir puede variar de acuerdo a las condiciones de la superficie.
Le degré de résistance au placement peut varier dépendant de la température.




ASTM D4866 & D328
eavetoppeak.com/RhinoRoof | 800-567-9727
Copyright © 2020 Owens Corning. All Rights Reserved.
Copyright © 2020 Owens Corning. Tous droits réservés.



techo

Slip resistance may vary with surface conditions.
La resistencia al desliz puede variar de acuerdo a las condiciones de la superficie.
Le degré de résistance au glissement peut varier dépendant de la surface.



MEETS / SATISFAIT : A
eavetoppeak.com/RhinoR
Copyright © 2020 Owens Corning
Copyright © 2020 Owens Corning

techo













CAN/CSA A122.5
CCM APPROVED
FLOORING AUTHORITY
CSCC APPROVED
CAN/CSA A122.5
CCM APPROVED
FLOORING AUTHORITY
CSCC APPROVED
SFAIT : ASTM D4866
/RhinoRoof
wens Corning
wens Corning

cover and roof pitch
de calzado o clima y la pendiente del techo
ura, chaussures utiliser et le toit pente

oav
Copy
Copy

Sup resistant
La resistencia al desliz puede variar d
Le degré de résistance au gl



ASTM D4869 & D226
RhinoRoof
is Corning
is Corning 100%

ASTM D4869
RhinoRoof
is Corning
is Corning 100%

ASTM D4869 & D226
RhinoRoof
is Corning
is Corning 100%



MIAMI-DADE COUNTY
APPROVED




CODE COMPLIANCE
CONFORME AU CODE
ETL
Intertek

CAN/CSA A123.3
CCRR APPROVED
FLORIDA BUILDING
CODE APPROVED
CAN/CSA A123.3
APPROUVÉ PAR LE CCRR
APPROUVÉ PAR LE CODE
DU BÂTIMENT DE LA FLORIDE

MEETS / SATISFAIT : ASTM D4869 & D226
eavetopeak.com/RhinoRoof | 800-567-9727
Copyright © 2020 Owens Corning. All Rights Reserved.
Copyright © 2020 Owens Corning. Tous droits réservés

weather, footwear and roof pitch
superficie, tipo de calzado o clima y la pendiente del techo
la température, chaussures utiliser et le toit pente



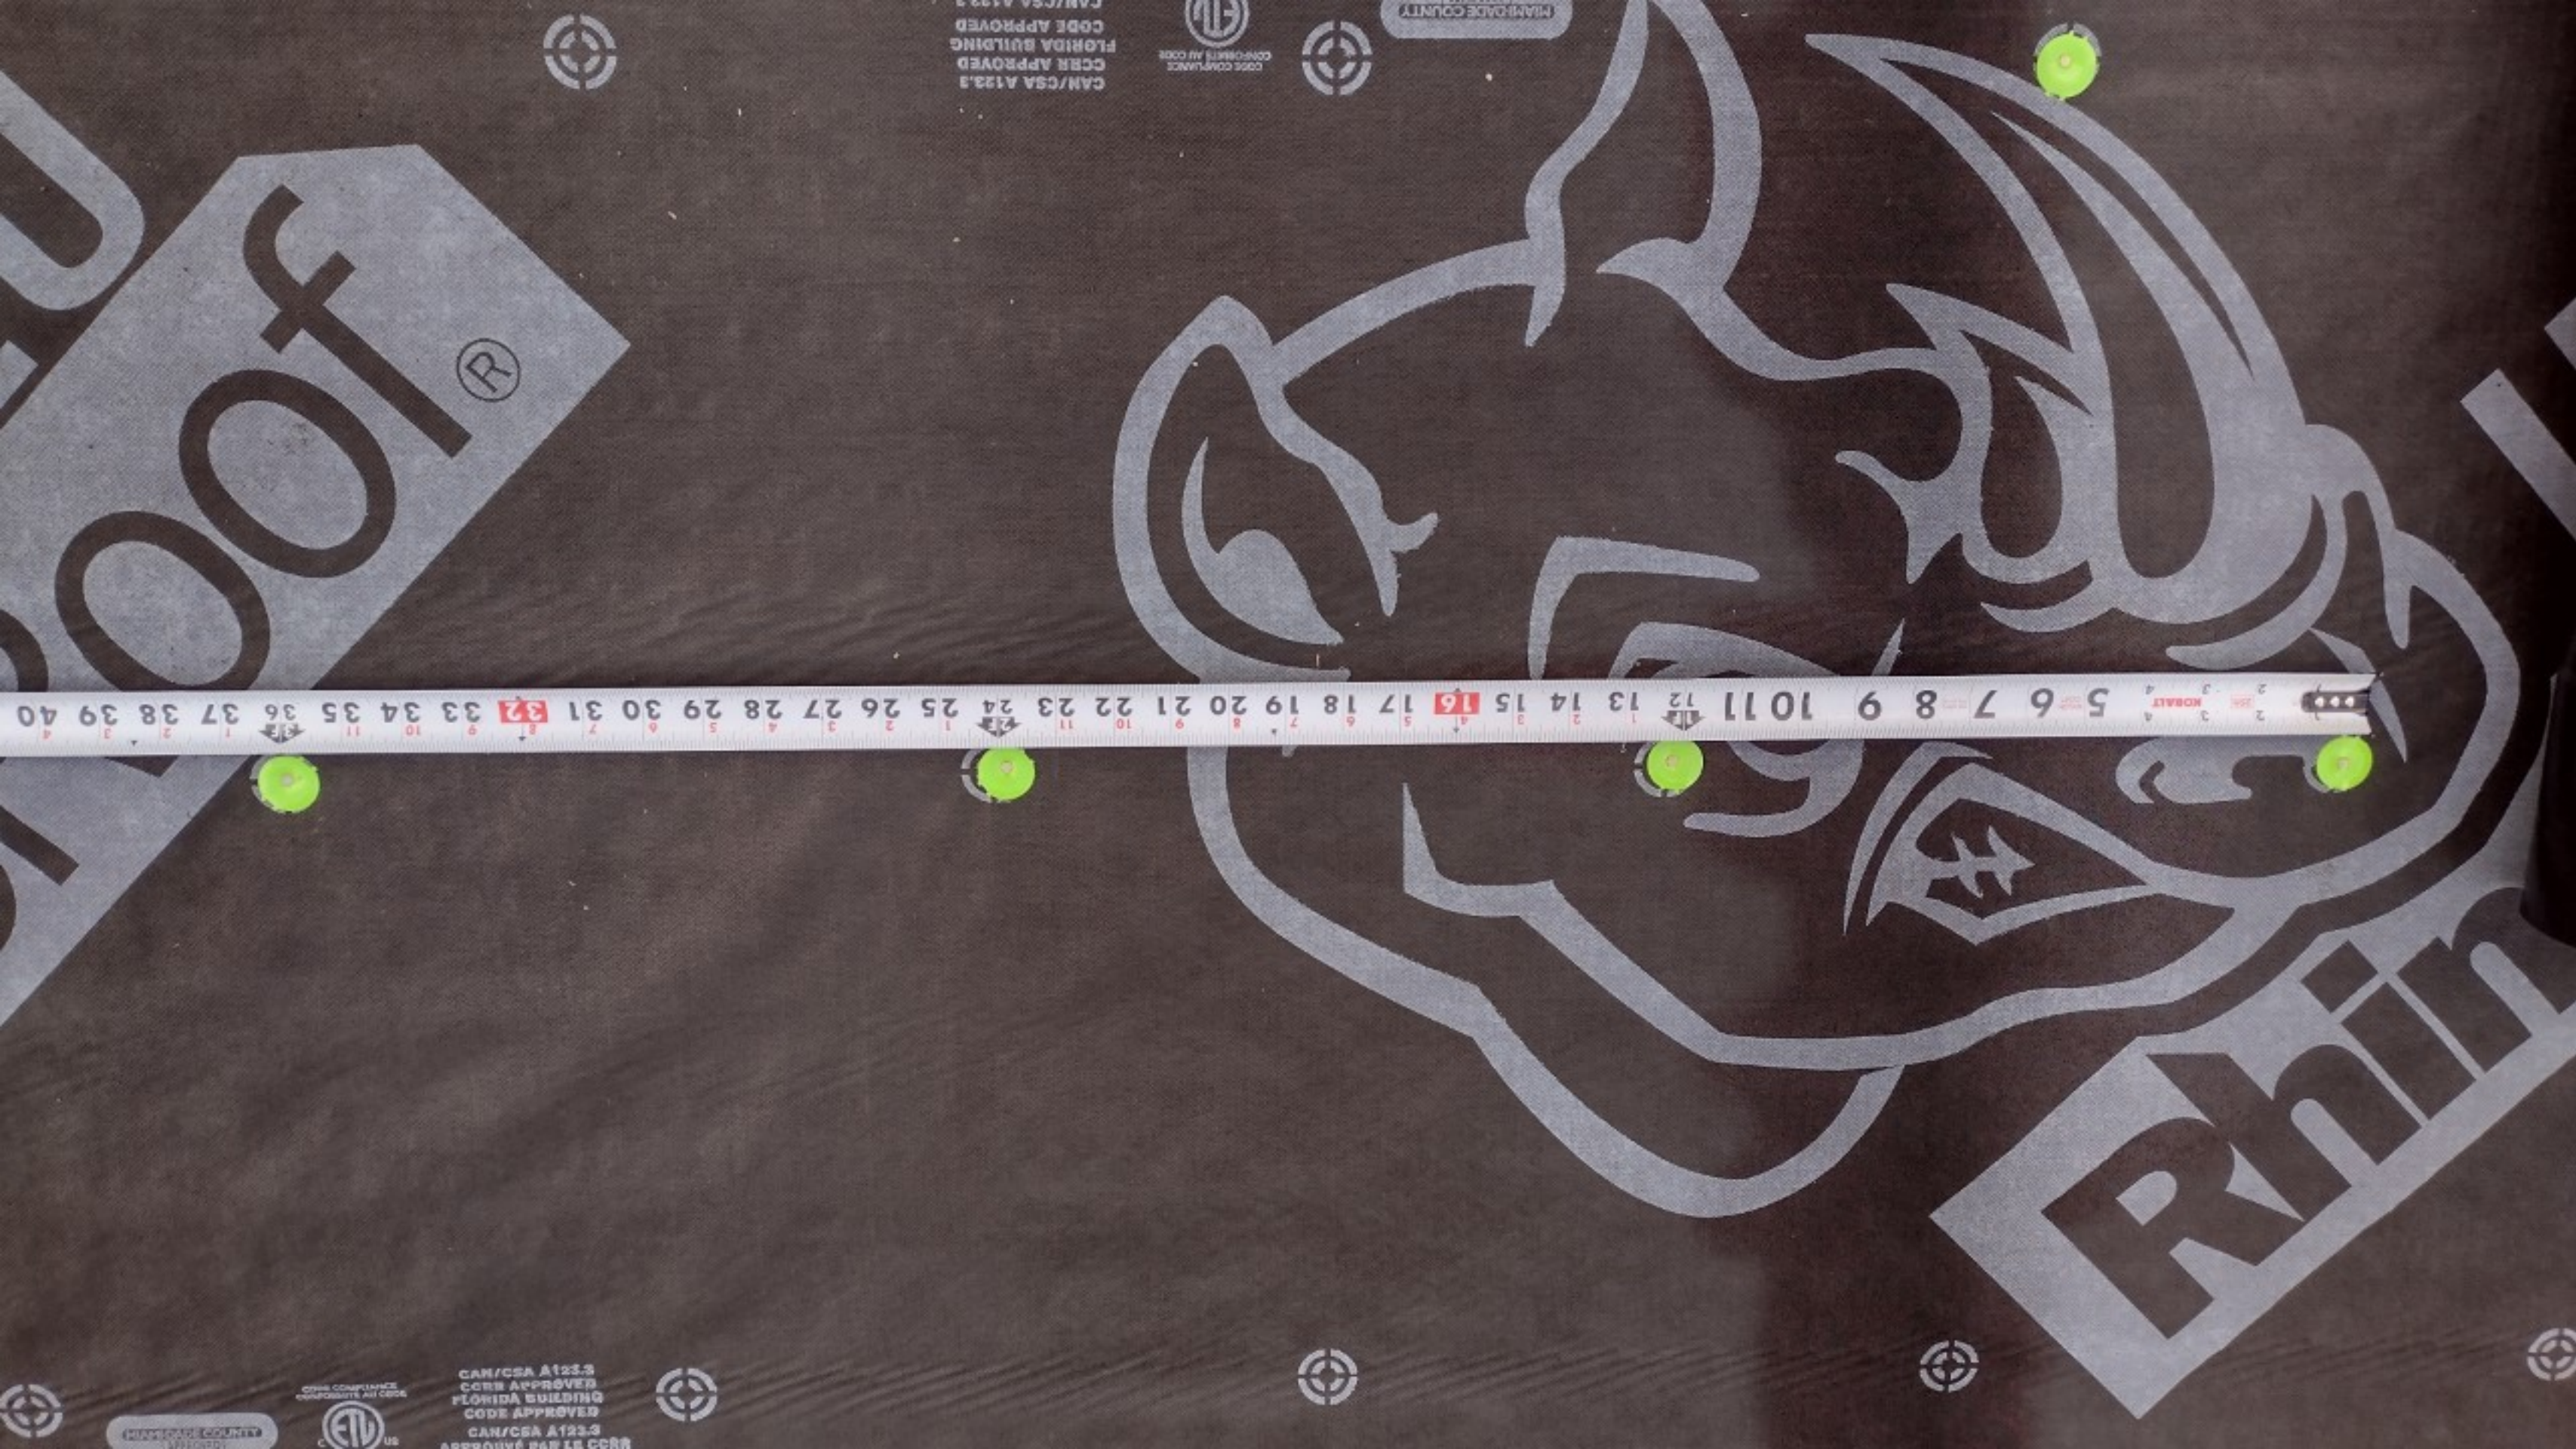

40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Foot
Rhino
CAN/CSA A123.3
CCRB APPROVED
FLORIDA BUILDING
CODE APPROVED
CAN/CSA A123.3
APPROVED PAR LE CCRB
ETL US
MIAMI-DADE COUNTY
CODE COMPLIANCE
CORPORATE ALL CODE
MIAMI-DADE COUNTY
CODE COMPLIANCE
CORPORATE ALL CODE

conditions, weather, footwear and roof pitch
as de la superficie, tipo de calzado o clima y la pendiente del techo
pendant de la température, chaussures utiliser et le toit pente


MEETS / SATISFAIT : ASTM D4869 & D226
gavetopack.com/RhinoRoof | 800-567-9727
Copyright © 2020 Owens Corning. All Rights Reserved.
Copyright © 2020 Owens Corning. Tous droits réservés.

600217221105322164

Slip resistance may
La resistencia al desliz puede variar de acuerdo
Le degré de résistance au glissement



CAN/CSA A123.3
CCRM APPROVED
FLORIDA BUILDING
CODE APPROVED
CAN/CSA A123.3
APPROVED PAR LE CODE
DU BÂTIMENT DE LA FLORIDE







MEETS / SATISFAIT : ASTM D4608 & D328
www.gaf.com/RhinoRoof | 800-567-9727
Copyright © 2020 Owens Corning. Tous droits réservés.

Slip resistance may vary with surface conditions, weather, footwear and roof pitch.
La résistance au glissement peut varier en fonction des conditions de la surface, du type de chaussure et du climat.

MEETS / SATISFAIT : ASTM D4608 & D328
www.gaf.com/RhinoRoof | 800-567-9727
Copyright © 2020 Owens Corning. Tous droits réservés.

Slip resistance may vary with surface conditions, weather, footwear and roof pitch.
La résistance au glissement peut varier en fonction des conditions de la surface, du type de chaussure et du climat.



