

Rhino

MEETS / SANSPEC / ASTM D4869 & D226
www.owenscorning.com/RhinoRoof | 800-867-9727
Copyright © 2015 Owens Corning. All rights reserved.
Copyright © 2015 Owens Corning. Tous droits réservés.


For additional details, please refer to the product literature.
Pour plus de détails, veuillez consulter la documentation technique.



MEETS / SANSPEC / ASTM D4869 & D226
www.owenscorning.com/RhinoRoof | 800-867-9727
Copyright © 2015 Owens Corning. All rights reserved.
Copyright © 2015 Owens Corning. Tous droits réservés.

Les caractéristiques techniques peuvent varier sans préavis.
Les caractéristiques techniques peuvent varier sans préavis.

443 SW
CROSS POINT
CT

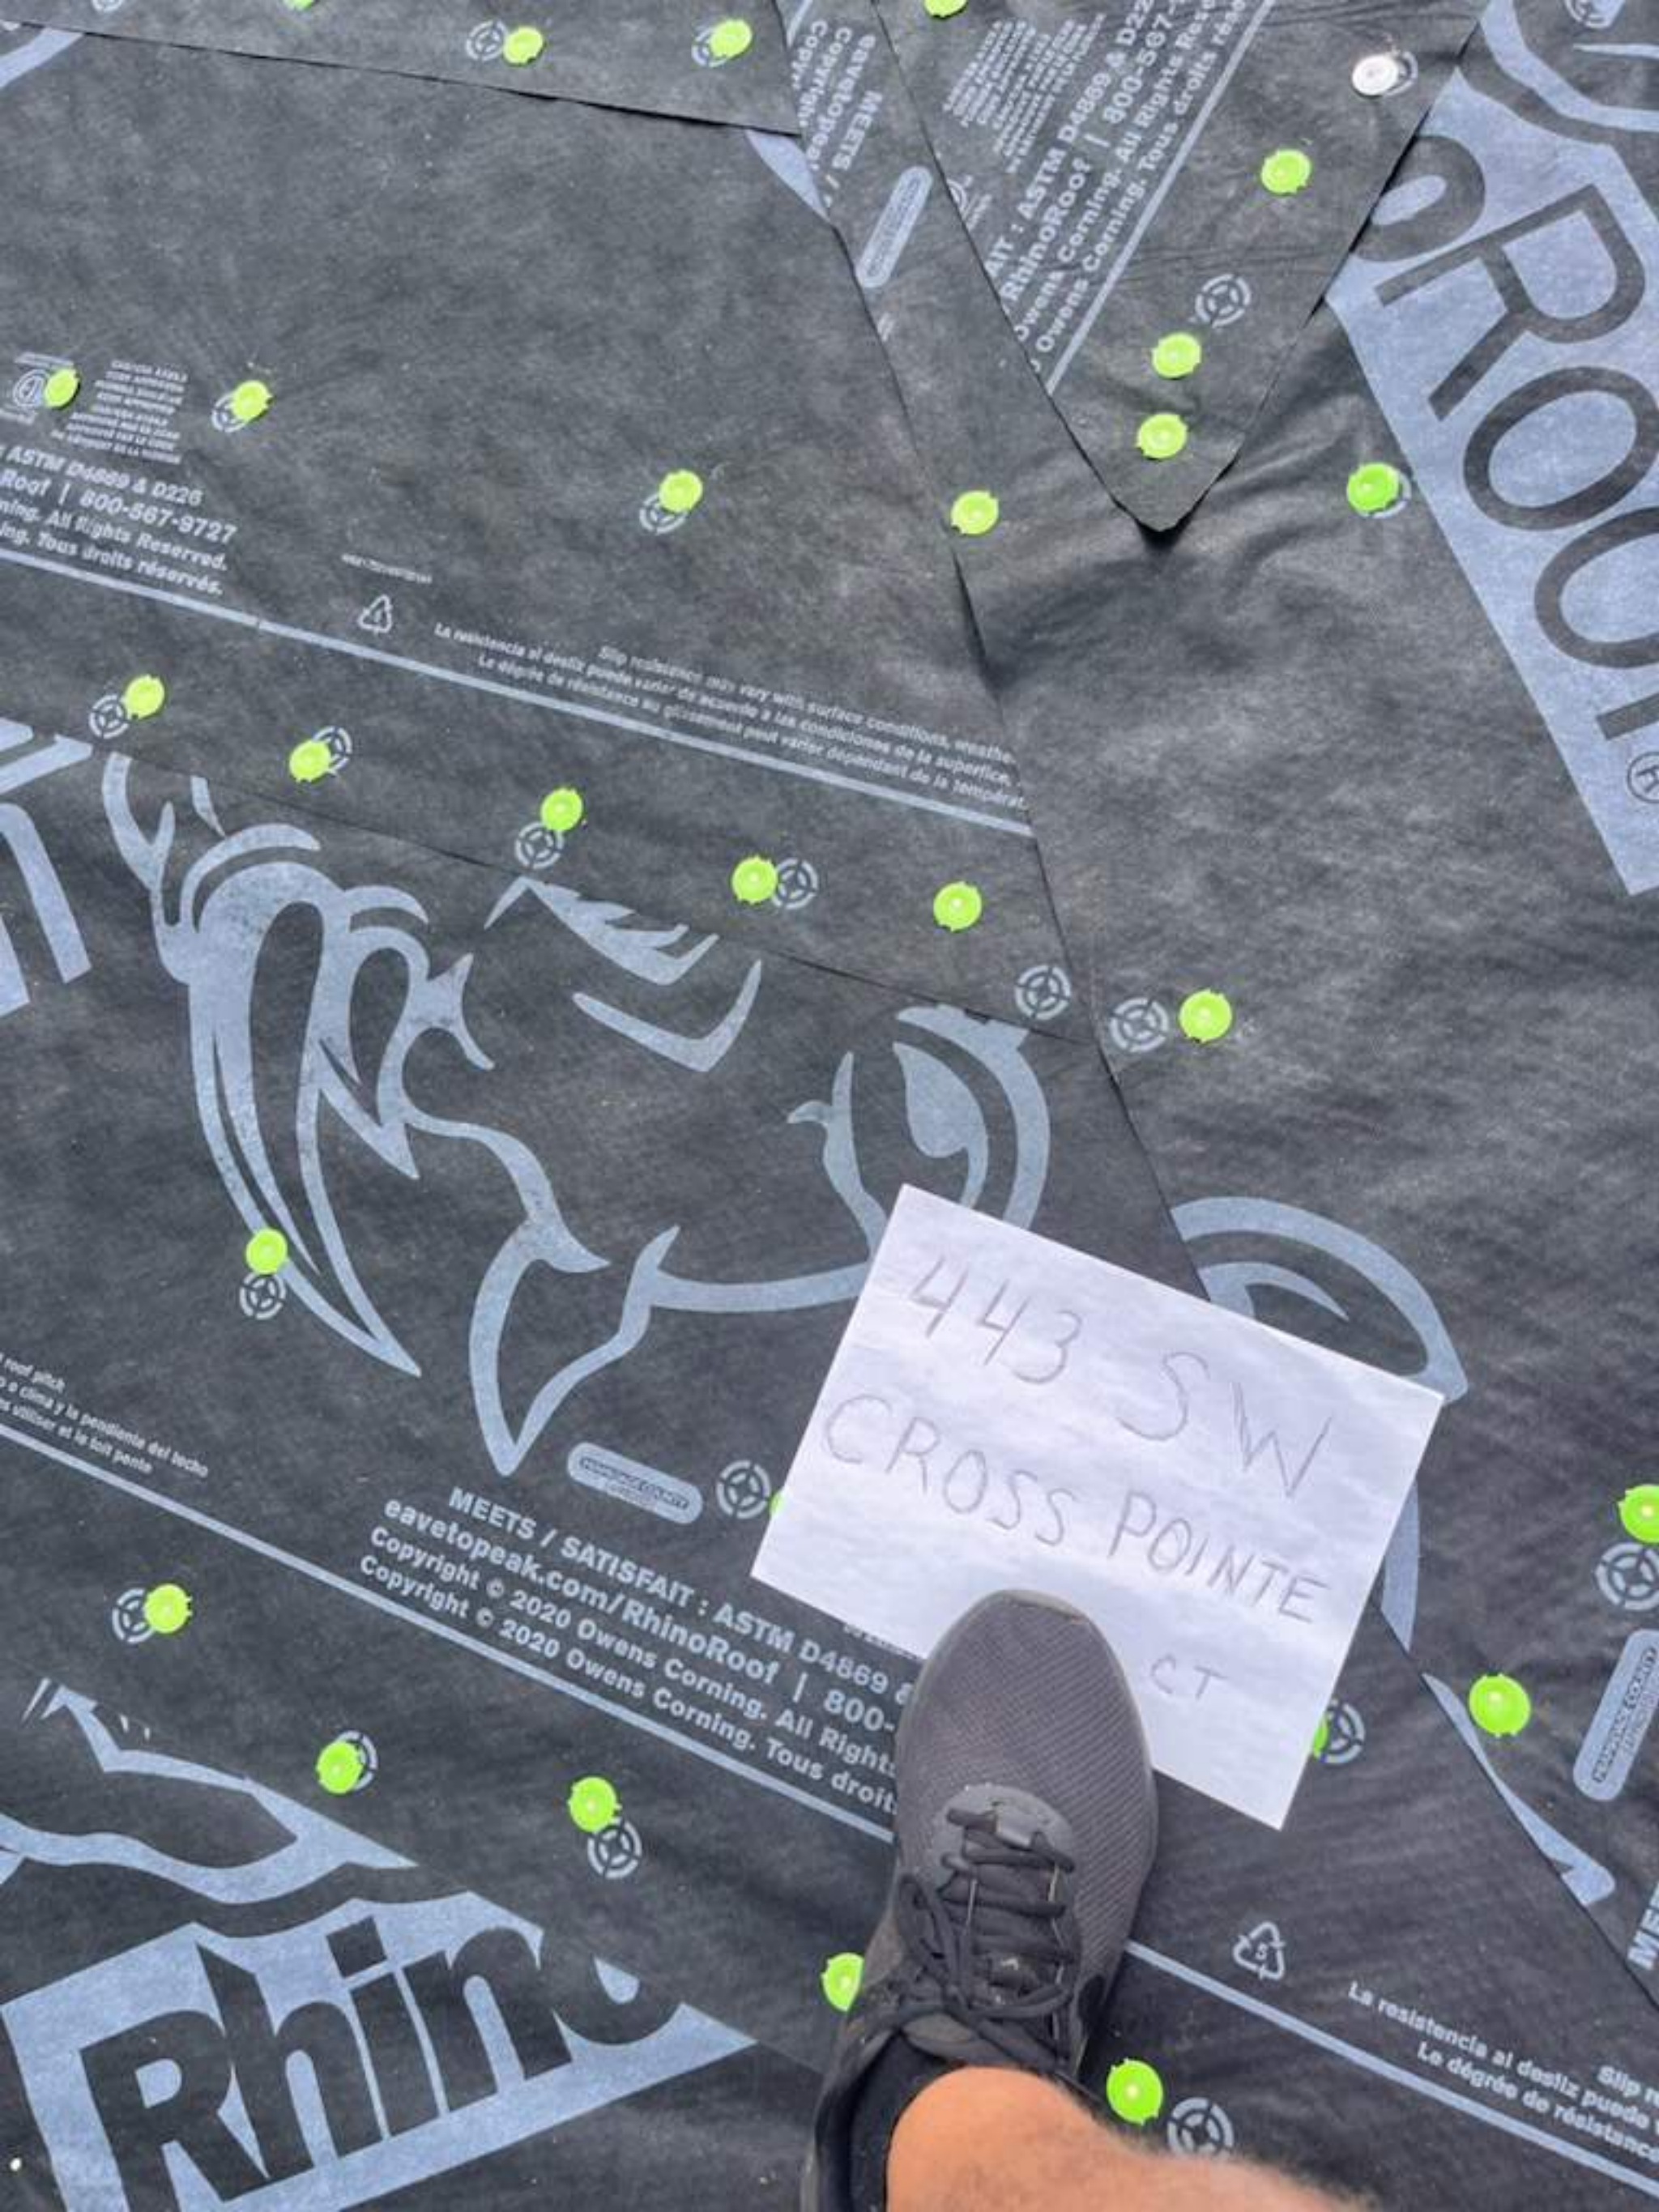

443 SW
CROSS POINTE
CT

ASTM D4869 & D226
Roof | 800-567-9727
Copyright © 2020 Owens Corning. All Rights Reserved.
Copyright © 2020 Owens Corning. Tous droits réservés.

MEETS / SATISFAIT : ASTM D4869 & D226
eavelopeak.com/RhinoRoof | 800-567-9727
Copyright © 2020 Owens Corning. All Rights Reserved.
Copyright © 2020 Owens Corning. Tous droits réservés.

Rhino

La resistencia al desliz puede variar de acuerdo a las condiciones de la superficie.
Le degré de résistance au glissement peut varier dépendant de la température.



Rhino

Rhino

100% of

MEETS / SATISFAIT : ASTM D4869 &
gavetoppeak.com/RhinoRoof | 800-
Copyright © 2020 Owens Corning. All Rights Reserved.
Copyright © 2020 Owens Corning. Tous droits réservés.

443 S W
CROSS POIN
CT

443 SW
CROSS POINTE
T



443 SW
CROSS POINTE
T



443 SW
CROSS POINTE
CT

443 SW
CROSS POINTE

443 SW
CROSS POINT

Copyright © 2020 Owens
Copyright © 2020 Owens

4869 & D226
Roof | 800-567-9727
ing. All Rights Reserved.
ng. Tous droits réservés.

100377221100223144

Slip resistance may vary with surface conditions.
La résistance au glissement peut varier en fonction des conditions de surface.

443 SW
ROSS POINTE
CT

ICC-ES ESR-1122
CCRB APPROVED
FLORIDA BUILDING
CODE APPROVED
CAN/CSA A123.3
APPROVED PAR LE CCRB
APPROUVÉ PAR LE CODE
DU BÂTIMENT DE LA FLORIDE

MEETS / SATISFIE
eavetopeak.com/Roof
Copyright © 2020 Owens
Copyright © 2020 Owens

ASTM D4869 & D226

Roof | 800-567-9727

ing. All Rights Reserved.


ing. Tous droits réservés.

Slip resistance may vary with surface conditions.
La résistance au glissement peut varier en fonction des conditions de surface.

60021722185722164



Slip resistance may vary with surface conditions, weather, footwear and roof pitch.
La resistencia al desliz puede variar de acuerdo a las condiciones de la superficie, tipo de calzado o clima y la pendiente del techo.
Le degré de résistance au glissement peut varier de la température, chaussures utiliser et le toit pente.



CAN/CSA A123.1
CCRB APPROVED
FLORIDA BUILDING
CODE APPROVED
CAN/CSA A123.1
APPROUVÉ PAR LE CCRB
APPROUVÉ PAR LE CODE
DU BÂTIMENT DE LA FLORIDE

MEETS / SATISFAIT : ASTM D4869 & D2266
eavetopeak.com/RhinoRoof | 800-567-9727
Copyright © 2020 Owens Corning. All Rights Reserved.
Copyright © 2020 Owens Corning. Tous droits réservés.

443 SW
CROSS POINTE
CT



CAN/CSA A123.1
CCRB APPROVED
FLORIDA BUILDING
CODE APPROVED
CAN/CSA A123.1
APPROUVÉ PAR LE CCRB
APPROUVÉ PAR LE CODE
DU BÂTIMENT DE LA FLORIDE

MEETS / SATISFAIT : ASTM D4869 & D2266
eavetopeak.com/RhinoRoof | 800-567-9727
Copyright © 2020 Owens Corning. All Rights Reserved.
Copyright © 2020 Owens Corning. Tous droits réservés.

60021722185722164



Slip resistance may vary with surface conditions, weather, footwear and roof pitch.
La resistencia al desliz puede variar de acuerdo a las condiciones de la superficie, tipo de calzado o clima y la pendiente del techo.
Le degré de résistance au glissement peut varier dépendant de la température, chaussures utiliser et le toit pente.

y la pendiente del techo
er et le toit pente



MEEYS / SATISFAIT : ASTM D4869
eavetoponk.com/rhinoRoof | 800-567-9727
Copyright © 2020 Owens Corning. All Rights Reserved.

la pendiente del techo
et le toit pente

LAQUELA ATILLA
ASTM D4869
"THERM-A-BOND"
"THERM-A-BOND"
"THERM-A-BOND"
"THERM-A-BOND"



443 SW
CROSS POINT
CT

LAQUELA ATILLA
ASTM D4869
"THERM-A-BOND"
"THERM-A-BOND"
"THERM-A-BOND"
"THERM-A-BOND"

IT : ASTM D4869 & D2226
RhinoRoof | 800-567-9727
© Corning. All Rights Reserved.
© Corning. Tous droits réservés.



22y-matériau est très sûr avec surface antidérapante, antidérapante, antidérapante et antidérapante.
La résistance à la traction peut varier en fonction de la température, de la température, de la température et de la température.
La température de l'installation ne doit pas dépasser 100 °F (38 °C).

La résistance à la traction peut varier en fonction de la température, de la température, de la température et de la température.
La température de l'installation ne doit pas dépasser 100 °F (38 °C).

MEEYS / SATISFAIT : ASTM D4869
eavetoponk.com/rhinoRoof | 800-567-9727
Copyright © 2020 Owens Corning. All Rights Reserved.

443 SW
CROSS POINTE
CT


MEETS / S&A
cavetoppeak.co
Copyright © 2020
Copyright © 2020

9727
served.
serves.

443 CW
CROSS POINTE
ET

La resistencia al desliz puede
ser de grado de resistencia
Slip



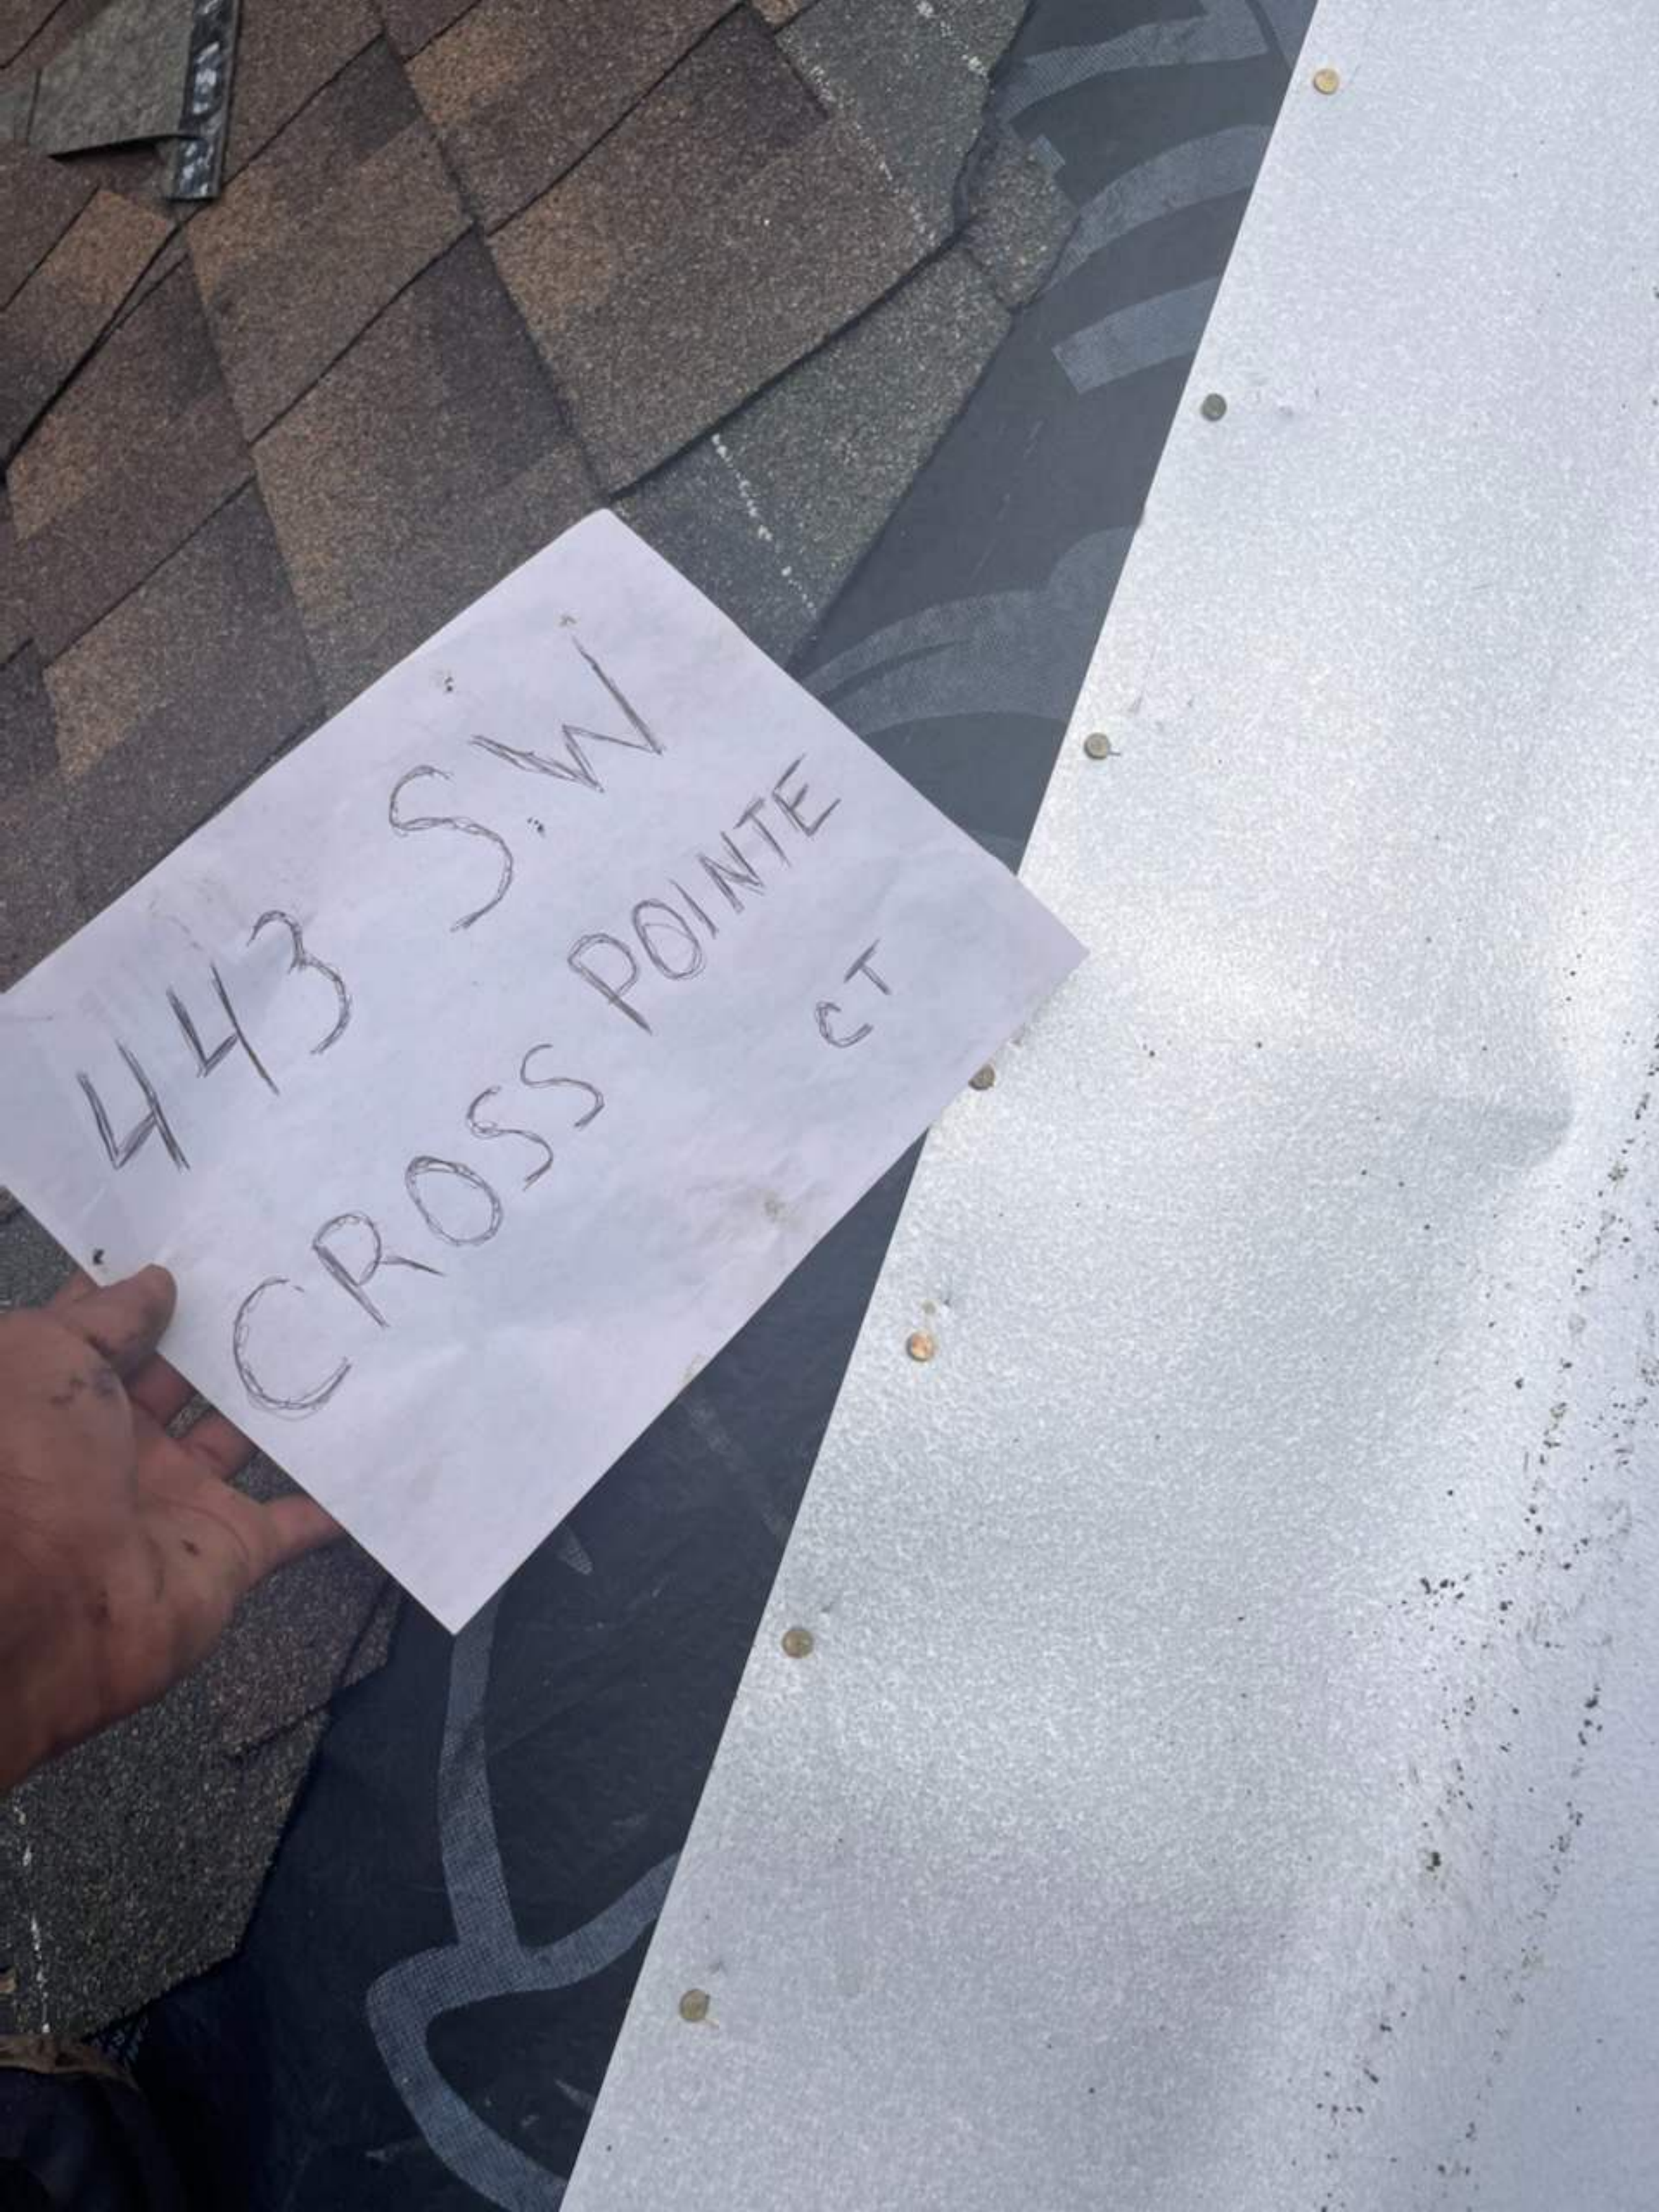

443 SW
CROSS POINTE CT

43 S.W.
CROSS POINTE
CT

La resistencia al desl
Le degré de re