

Slip resistance may vary with surface conditions, weather, footwear and roof pitch.
La resistencia al desliz puede variar de acuerdo a las condiciones de la superficie, tipo de calzado o clima y la pendiente del techo.
La résistance au glissement peut varier dépendant de la température, chaussures utiliser et la toit pente

Meets the Following: ASTM D226 Type II,
ASTM D4869 Type IV, ASTM D8257
CAN/CSA A123.3 and A220.1

OVERLAP LINE

LÍNEA DE SUPERPOSICIÓN

Meets the Following: ASTM D226 Type II,
ASTM D4869 Type IV, ASTM D8257
CAN/CSA A123.3 and A220.1

ADU
Supply Co. inc.

Slip resistance
La resistencia al desliz puede
variar de acuerdo a las condiciones de la superficie, tipo de calzado o clima y la pendiente del techo.
La résistance au glissement peut varier dépendant de la température, chaussures utiliser et la toit pente

SYNTHETIC ROOFING UNDERLAY

Slip resistance may vary with surface conditions, weather, footwear and roof pitch.
La resistencia al desliz puede variar de acuerdo a las condiciones de la superficie, tipo de calzado o clima y la pendiente del techo.
La résistance au glissement peut varier dépendant de la température, chaussures utiliser et la toit pente

Meets the Following: ASTM D226 Type II,
ASTM D4869 Type IV, ASTM D8257
CAN/CSA A123.3 and A220.1

OVERLAP LINE

LÍNEA DE SUPERPOSICIÓN

3135 W. 10th Avenue
Calgary, Alberta T2C 1S9
Canada
Tel: 403.243.1234
Fax: 403.243.1235
Email: info@adu.ca



4202619 1013
4202619 1013



313 sw ma rear LoneLake
c13 4132024

RO GUARD 20

ARTIFICIAL ROOFING UNDERLAYMENT

Slip resistance may vary with surface conditions, weather, footwear and roof pitch.
La resistencia al desliz puede variar de acuerdo a las condiciones de la superficie, tipo de calzado y la pendiente del techo.
Le degré de résistance au glissement peut varier dépendant de la température, chaussures utiliser et le toit pente.

Meets the Following: ASTM D226 Type II,
ASTM D4869 Type IV, ASTM D8257
CAN/CSA A123.3 and A220.1



LINE

LÍNEA DE SUPERPOSICIÓN

Slip resistance may vary with surface conditions, weather, footwear and roof pitch.
La resistencia al desliz puede variar de acuerdo a las condiciones de la superficie, tipo de calzado y la pendiente del techo.
Le degré de résistance au glissement peut varier dépendant de la température, chaussures utiliser et le toit pente.

surface conditions, weather, footwear and roof pitch.
condiciones de la superficie, tipo de calzado y la pendiente del techo
dépendant de la température, chaussures utiliser et le toit pente

Meets the Following:
ASTM D226 Type II,
ASTM D4869 Type IV, ASTM D8257
CAN/CSA A123.3 and A220.1

OVERLAP LINE

LÍNEA DE SUPERPOSICIÓN

GUARD 20

ARTIFICIAL ROOFING UNDERLAYMENT

with surface conditions, weather, footwear and roof pitch
las condiciones de la superficie, tipo de calzado o clima y la pendiente del techo
ut varier dépendant de la température, chaussures utiliser et le toit pente

LÍNEA DE SUPERPOSICIÓN

Meets the Following: ASTM D226 Type II,
ASTM D4869 Type IV, ASTM D8257
CAN/CSA A123.3 and A220.1

NE

20
YMENT

PP
SYN

313 SW 19th Lane Lake
city 132024

ABC
Supply Co. inc.

Slip resistance
La resistencia al desliz puede variar
Le degré de résistance

Type II,
257
.1



313 S W 102 Rd, Lodi, CA 95240
City 952024

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47



420219-117
Ligne 1000 117



PRO GUARD 20

SYNTHETIC ROOFING UNDERLAYMENT

PRO GUARD 20

SYNTHETIC ROOFING UNDERLAYMENT

ABC
Supply Co. Inc.

ABC

313 SW Mayfair Lane Lake
city. 6132024





PRO GUARD 20
SYNTHETIC ROOFING UNDERLAYMENT

SYNTHETIC ROOFING UNDERLAYMENT

ABC
Supply Co. Inc.

Meets the following ASTM D2239 Type I
ASTM D2239 Type II, ASTM D2239
ASTM D2239 Type III, ASTM D2239

Esta membrana está diseñada para ser utilizada en techos de inclinación superior a 12 grados. No se debe utilizar en techos de inclinación inferior a 12 grados. La instalación debe seguir las instrucciones del fabricante. La garantía de esta membrana es de 10 años.

LÍNEA DE SUPERPOSICIÓN

OVERLAP

313 SW Mayfair Lane Lake
City, OR 97202

ABC
Supply Co. Inc.

Meets the following ASTM D2239 Type I
ASTM D2239 Type II, ASTM D2239
ASTM D2239 Type III, ASTM D2239

Esta membrana está diseñada para ser utilizada en techos de inclinación superior a 12 grados. No se debe utilizar en techos de inclinación inferior a 12 grados. La instalación debe seguir las instrucciones del fabricante. La garantía de esta membrana es de 10 años.

LÍNEA DE SUPERPOSICIÓN

OVERLAP LINE



Handwritten tag with text: 13 SW 10th Lane, Lake City, TX 77024

ARTIFICIAL ROOFING UNDERLAYMENT 20

Meets the Following: ASTM D226 Type II, ASTM D4869 Type IV, ASTM D8257 CAN/CSA A123.3 and A220.1

ABC Supply Co. Inc.

OVERLAP LINE

LÍNEA DE SUPERPOSICIÓN

Surface conditions, weather, footwear and roof pitch
dependant de la température, chaussures utiliser et le toit pente
condiciones de la superficie, tipo de calzado o clima y la pendiente del techo

Slip resistance may vary with surface conditions
La resistencia al desliz puede variar de acuerdo a las condiciones
Le degré de résistance au glissement peut varier d

SYNTH

PR

near and roof pitch
le calzado o clima y la pendiente del techo
chaussures utiliser et le toit pente

Meets the Following: ASTM D226 Type IV,
ASTM D4869 Type IV, ASTM D8257
CAN/CSA A123.3 and A220.1

213 SW MO Yfalt Lohelake
cicy #132024



313 SW 2nd Ave. Lake
City FL 32024



313 SW Mayfair Lane Lake
city. 9132024





Supply Co. Inc.
10000 15th Ave S
Edmonton, AB T6C 1K1
Canada
Tel: (780) 443-1111
Fax: (780) 443-1112



4702111111
4702111111

Meets the Following ASTM D226 Type II
ASTM D2267 Type II

Meets the Following
ASTM D226 Type II

Slip resistance may vary with surface conditions, weather, footwear and roof
Slip resistance may vary with surface conditions, weather, footwear and roof

Slip resistance may vary with surface conditions, weather, footwear and roof
Slip resistance may vary with surface conditions, weather, footwear and roof




40027 655410159 P L 2004

SYNTHETIC

Meets the Following: ASTM D226 Type II,
ASTM D4869 Type IV, ASTM D8257
CAN/CSA A123.3 and A220.1

ABC
Supply Co. inc.



Slip resistance may vary with surface conditions, weather, and use.
La resistencia al desliz puede variar de acuerdo a las condiciones de la superficie y uso.
Le degré de résistance au glissement peut varier dépendant de la surface et de l'usage.

OVERLAP LINE

313 SW 10th Ave. Delray Beach, FL 33444
Call 407.279.2024



ABC
Supply Co. Inc.

La resistencia al deslizar puede variar de acuerdo a las condiciones de la temperatura.
Le degré de résistance au glissement peut varier dépendant de la température.

OVERLAP LINE

Slip resistance may vary with surface conditions.
LÍNEA DE SUPERPOSICIÓN

313 SW 1st Ave. Lake
City 132024

PR
GUJAR

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

PRO GUARD 20
SYNTHETIC ROOFING UNDERLAYMENT

313 S.W. 40th Ave. Lake
City 972024

Supply Co. Inc.

1 INCH PER FOOT RSD NO. 2

1 INCH PER FOOT RSD NO. 2

1 INCH PER FOOT RSD NO. 2

NO. 1 LINE SUPERPOSITION

OVERLAP



La resistencia al desliz puede variar de acuerdo a las condiciones de la temperatura.
Le degré de résistance au glissement peut varier dépendant de la température.

OVERLAP LINE

LÍNEA DE SUPERPOSICIÓN

20
PR
GUJAR
CYNIT

313 SW 10th Ave. Lakeland
FL 34024



Supply Co. inc.



Slip resistance may vary with surface conditions, weather, footwear and roof pitch
La resistencia al desliz puede variar de acuerdo a las condiciones de la superficie, tipo de calzado o clima y la pendiente del techo

OVER



313 SW. 10th Ave. Lake
City 4132024

Slip resistance may vary with surface conditions, weather, footwear and roof pitch
resistencia al desliz puede variar de acuerdo a las condiciones de la superficie, tipo de calzado o clima y la pendiente del techo

Meets the Following: ASTM D226 Type II



LÍNEA DE SUPERPOSICIÓN

PRIMA GUARD 20

SYNTHETIC ROOFING UNDERLAYMENT

Supply Co. Inc.

16271 and 16272 VCS/NC

que para poder leerlos correctamente, los números se han escrito al revés

NCICISICISIÓN

LÍNEA DE SUPERPOSICIÓN

OVERLAP LINE

313 SW Maple Lake
city 6132024







ABC
Supply Co. Inc.

Meets the Following: ASTM D226 Type II,
ASTM D4869 Type IV, ASTM D8257
CAN/CSA A123.3 and A220.1

Slip resistance may vary with surface conditions, weather, footwear and roof pitch
La resistencia al desliz puede variar de acuerdo a las condiciones de la superficie, tipo de calzado o clima y la pendiente del techo
OVERLAP LINE
LÍNEA DE SUPERPOSICIÓN
La degree de resistance au glissement peut varier dépendant de la température, chaussures utiliser et le toit pente

ASTM

313 5 16

Meets the Following: ASTM D226 Type II

ABC
Supply Co. Inc.

Supply Co. inc.

Meets the Following: ASTM D226 Type II,
ASTM D4869 Type IV, ASTM D8257
CAN/CSA A123.1 and A123.2

PRO GUARANT 20

SYNTHETIC ROOFING UNDER

MENT



Supply Co. Inc.

La resistencia al rasgado y al corte
La resistencia al deslizamiento
La resistencia al viento y a la nieve
La resistencia al fuego y a la intemperie
La resistencia al ruido y al aislamiento térmico
La resistencia al agua y al vapor de agua
La resistencia al impacto y a los golpes
La resistencia al fuego y a la intemperie
La resistencia al ruido y al aislamiento térmico
La resistencia al agua y al vapor de agua
La resistencia al impacto y a los golpes

OVERLAP LINE

LÍNEA DE SUPERPOSICIÓN

Meets the Following: ASTM D226 Type II,
ASTM D4869 Type IV, ASTM D8257



Supply Co. inc.

313 S.W. 40th Ave. - Deltona
City 32024



313 sw. ma yfair Lanelake
city. e132024

20
AMMENT



PRO GUARD 20

SYNTHETIC ROOFING UNDERLAYMENT



310 resistance may vary with surface conditions, weather, footwear and roof pitch
La resistencia al deslizamiento puede variar de acuerdo a las condiciones de la superficie, tipo de calzado o clima y la pendiente del techo

OVERLAP LINE

LINEA DE SUPERPOSICIÓN

Meets the Following: ASTM D226 Type II,
ASTM D4989 Type IV, ASTM D8257
CAN/CSA A123.3 and A220.1



La resistencia al deslizamiento

Resistance may vary with surface conditions, weather, footwear and roof pitch
La resistencia al deslizamiento puede variar de acuerdo a las condiciones de la superficie, tipo de calzado o clima y la pendiente del techo

4202191212
a1e1ue7 jic08 aw m3 816

PRO GUARD

SYNTHETIC ROOFING UNDERLAYMENT



La resistencia al deslizamiento

313 sw. ma y fair Lane lake
city. e132024




313 SW. Ma y fair Lane lake
city 6132024



313 sw me lake
city 4132024




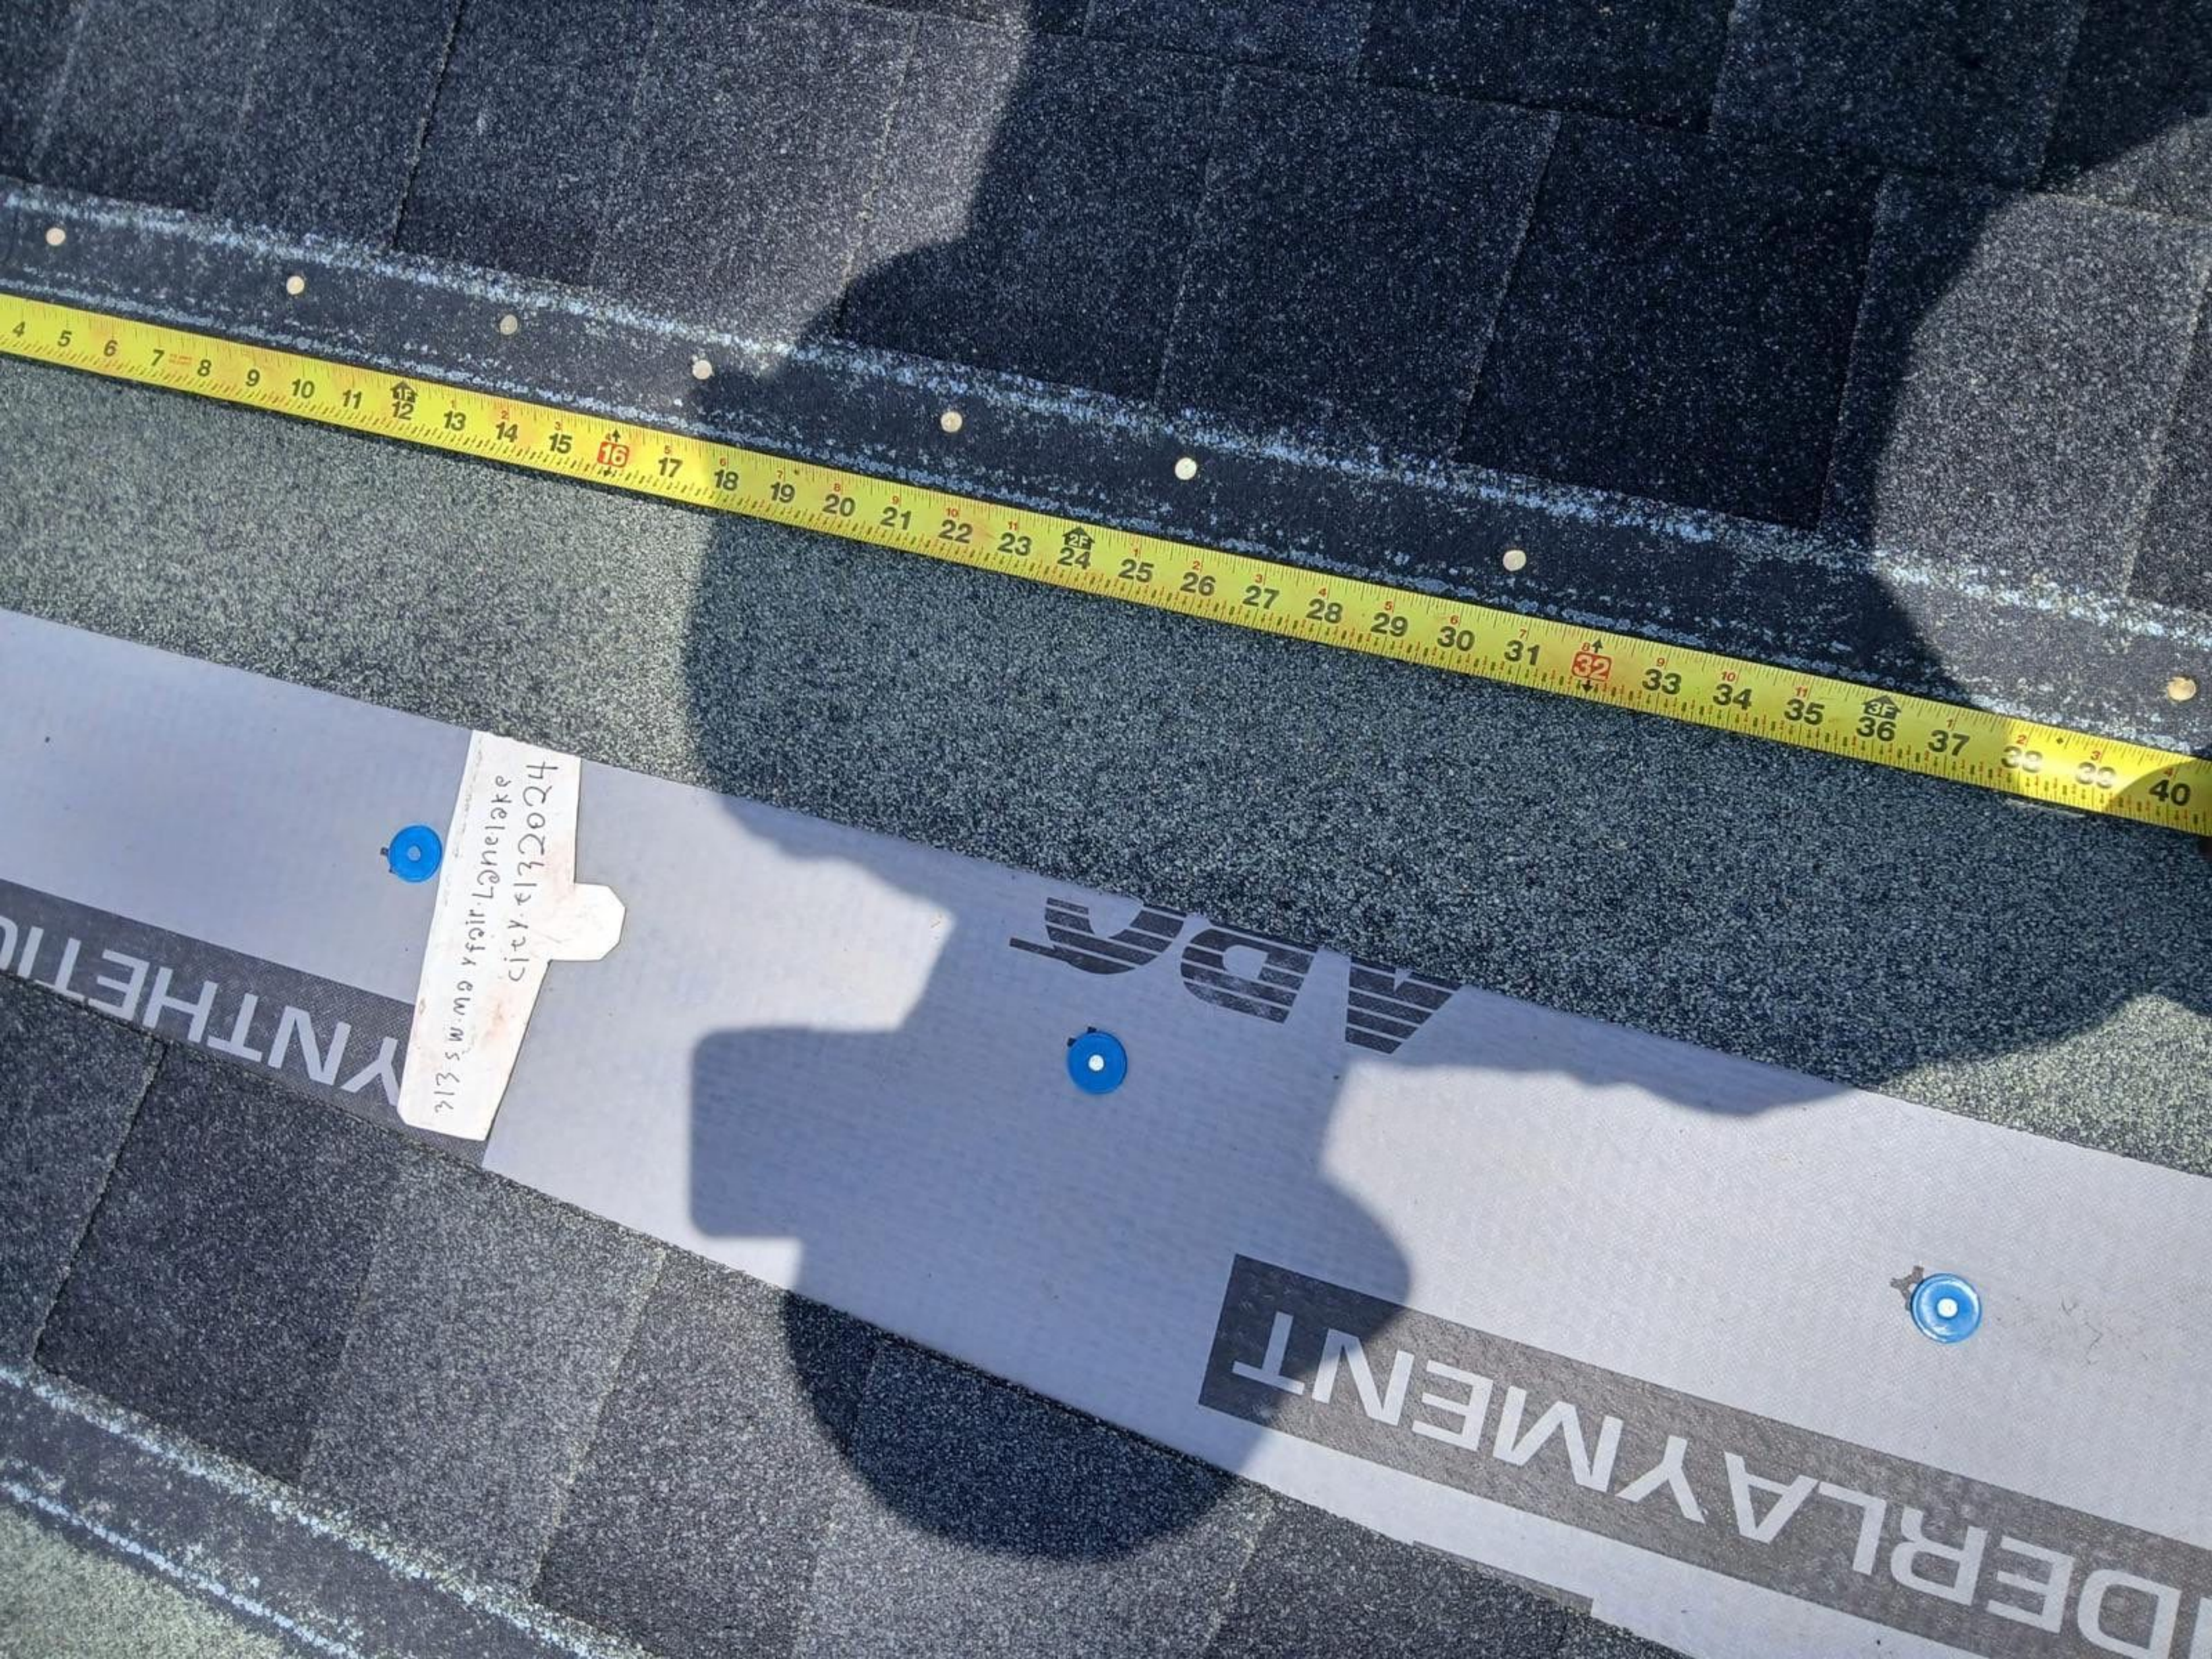

313 S.W. 9th Ave. Fair Lakes, VA 22034

OVERLAYMENT

SYNTHETIC

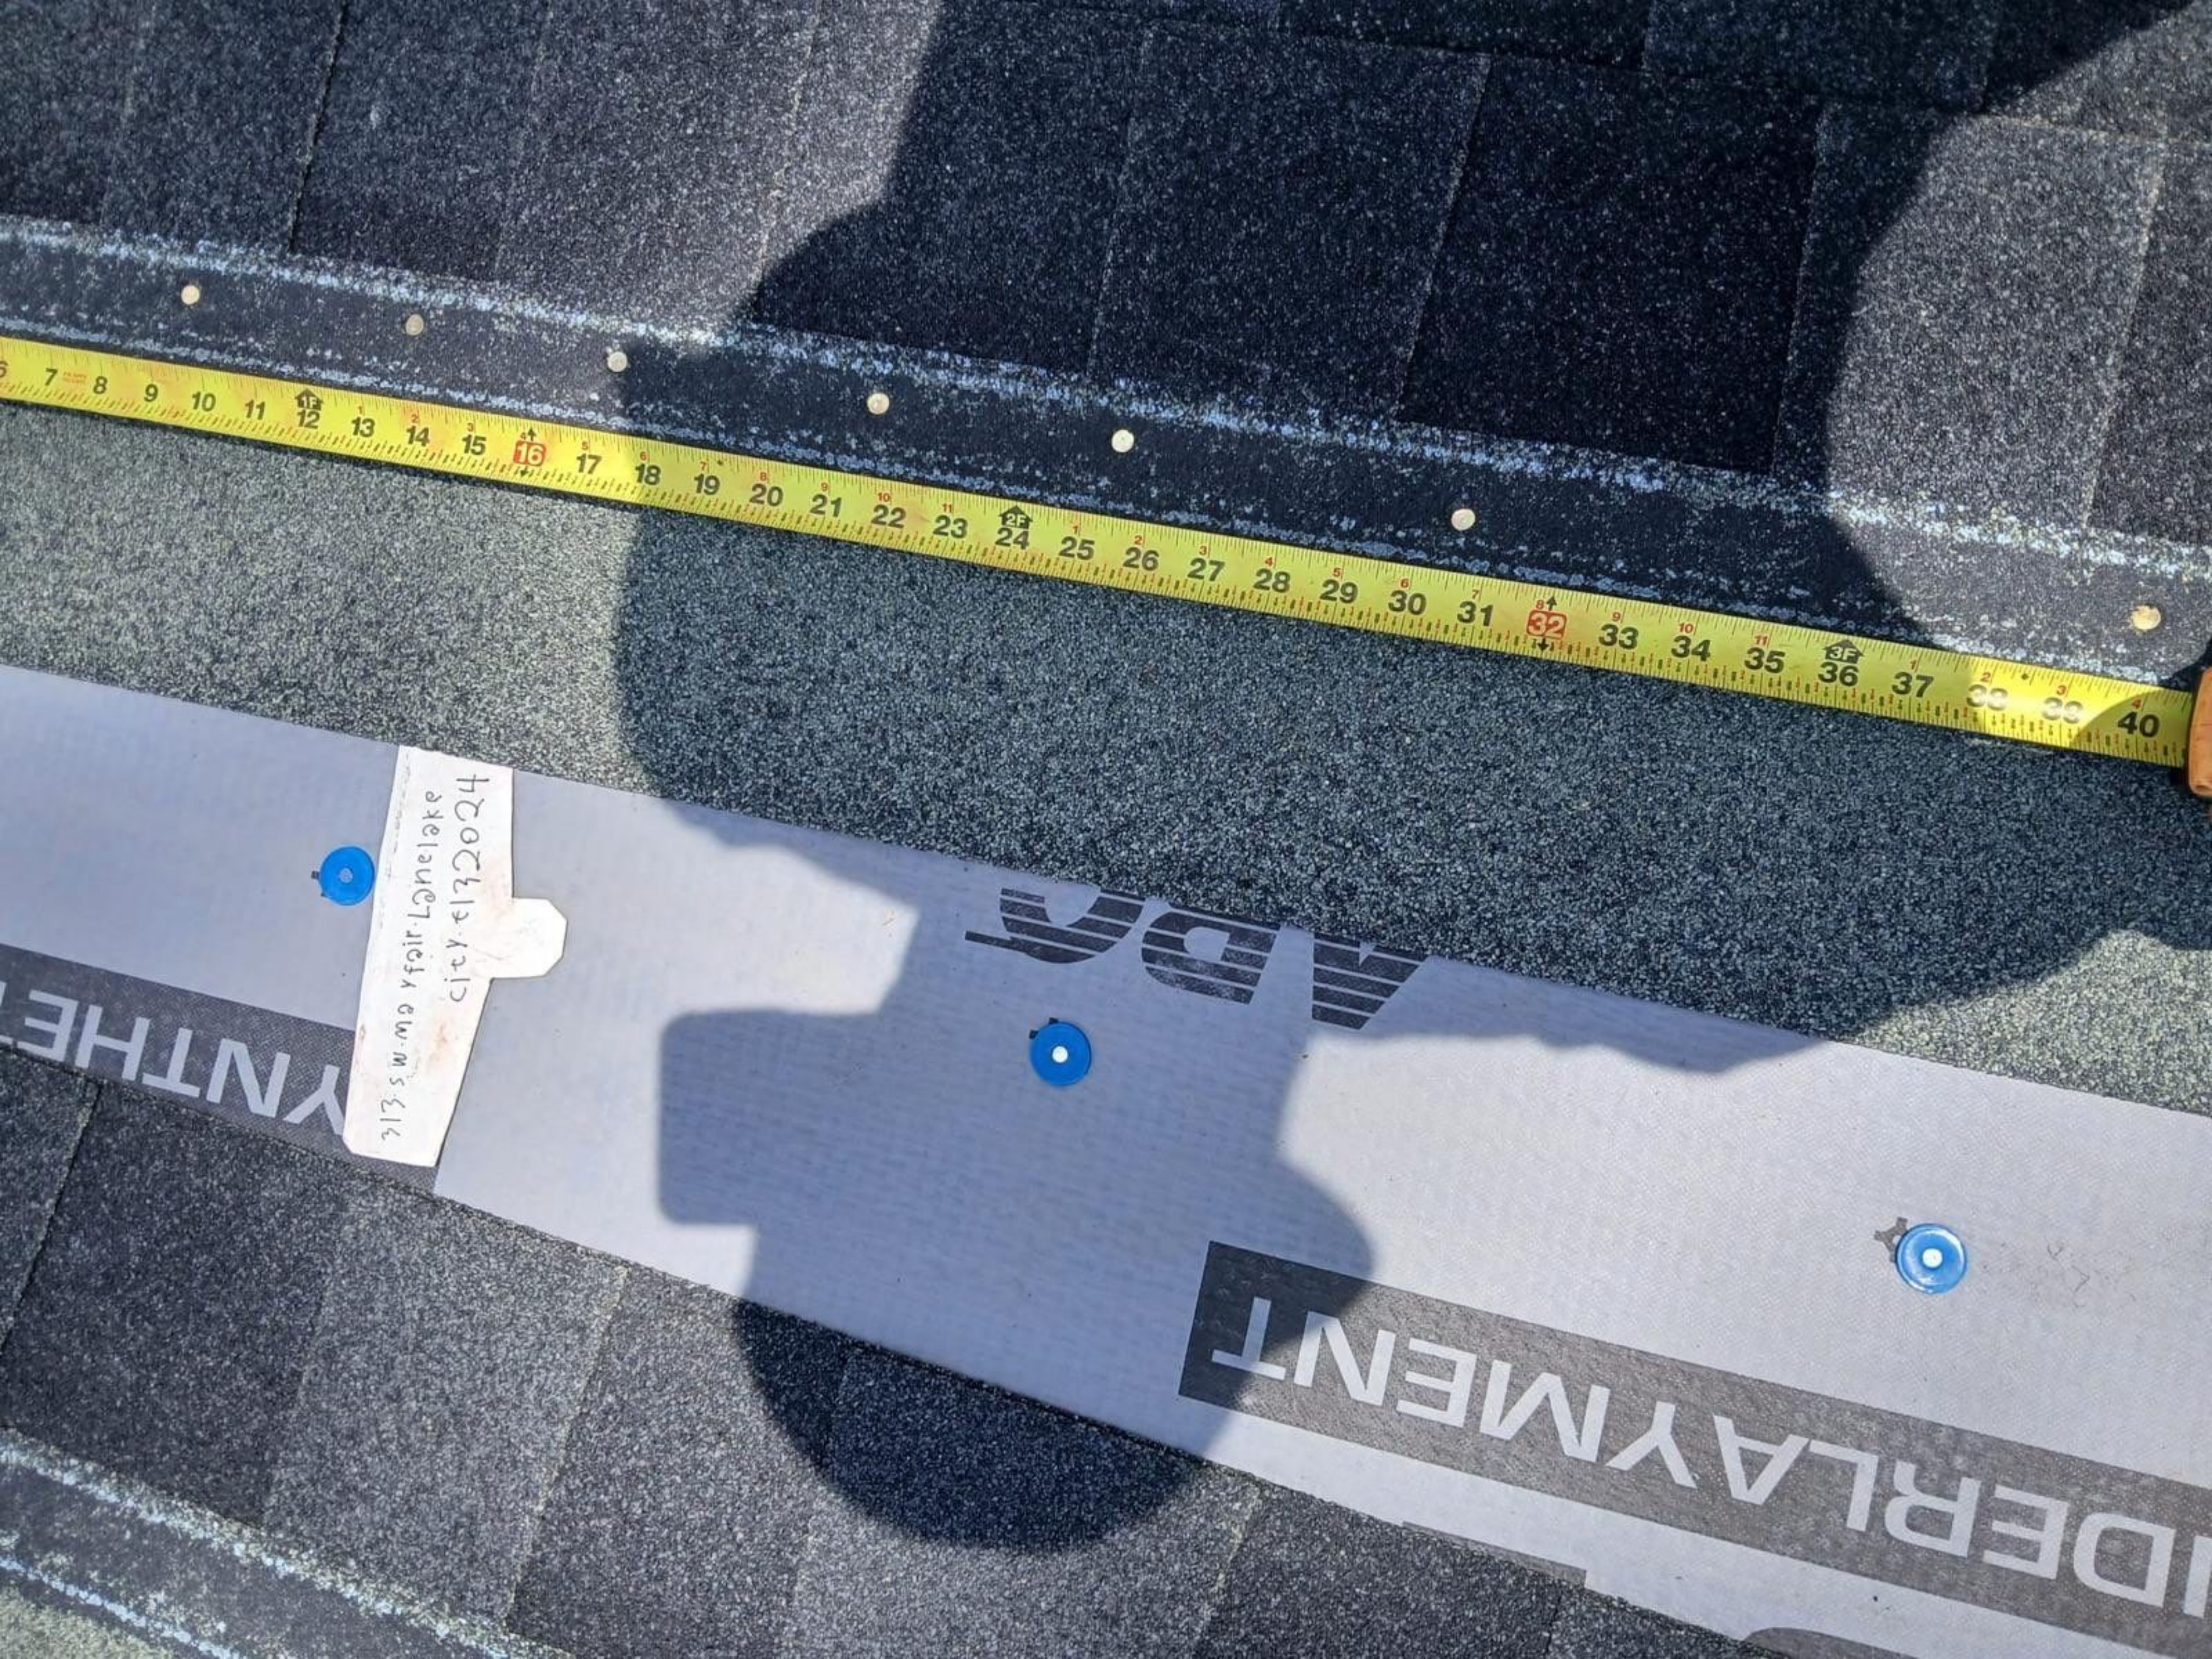

313 S W. M. D. Y. Fair Lane Lake
city 6132024

IDEALAYMENT

ABC
Supply Co. Inc.

Meets the following: ASTM D226 Type II,
ASTM D4869 Type IV, ASTM D8257
CONCRETE AND STEEL

20 PRO GUARD 20

SYNTHETIC ROOFING UNDERLAMENT

ABC
Supply Co. Inc.

OVERLAP LINE

LÍNEA DE SUPERPOSICIÓN

Meets the following: ASTM D226 Type II,
ASTM D4869 Type IV, ASTM D8257

ABC
Supply Co. Inc.

313 S W - 10th Ave. Lakeland
City FL 33204



313 SW Mayfair Lane Lake
city 6132024



313 SW Ma Fair Lane Lake
City 6132024

313 SW Maplefair Lane Lake
city 6132024

313 SW Madison Fair Lakes
city 9132024

+28.879355,-81.733329
13519 Ashley Ct
Grand Island FL 32735
Estados Unidos





313 SW. Ma yfair Lane lake
city 4132024

313 SW 10th Ave. Lake
city 132024



313 SW Mayfair Lane Lake
city 6132024

313 SW Maryfair Lane Lake
city 9132024



313 SW. Ma xfair Lane lake
city. 6132024

313 SW MA VFAIR LONE LAKE
CITY 6132024





313 SW Maple Fair Lakes
city 6132024



313 SW 12th Ave. Lake
City 6132024

313 SW 10th Ave. Lake
city 132024

313 S W. Mayfair Lane Lake
city. 9132024

313 SW 10th Ave - Lake
City - 132024

313 SW 10th Ave - Lone Lake
City 6132024

313 SW. MA Yfair L@nelake
city. €132024



313 S W. Mayfair Lane Lake
city. 6132024

313 S W. Ma yfair. Lone lake

city. 6132024



313 SW Mayfair Lane Lake
City 9132024

313 S W. M & Y Fair Lane Lake
City. 7132024

PRO
SYNTHETIC P

ABC
Supply Co. Inc.

ABC
Supply Co. Inc.

MENT



313 SW Maple Fair Lakes
city 4132024



313 S.W. Mayfair Lane Lake
city #132024

ROOFING UNDERLAYMENT

For installation, see the following instructions and read the instructions on the back of the roll.

Meets the Following: ASTM D226 Type II, ASTM D4869 Type IV, ASTM D326 Type II, CAN/CSA A123.3 and A220.3

ABO
Supply Co. Inc.

La resistencia al desliz puede variar de acuerdo al grado de inclinación al glissement.

OVERLAY

Meets the Following: ASTM D226 Type II, ASTM D4869 Type IV, ASTM D326 Type II, CAN/CSA A123.3 and A220.3


UNDERLAYMENT

ABO

ABO
Co. Inc.

La resistencia al desliz puede variar de acuerdo al grado de inclinación al glissement.

313 S.W. Main Street, Lake
City, IL 61320-24

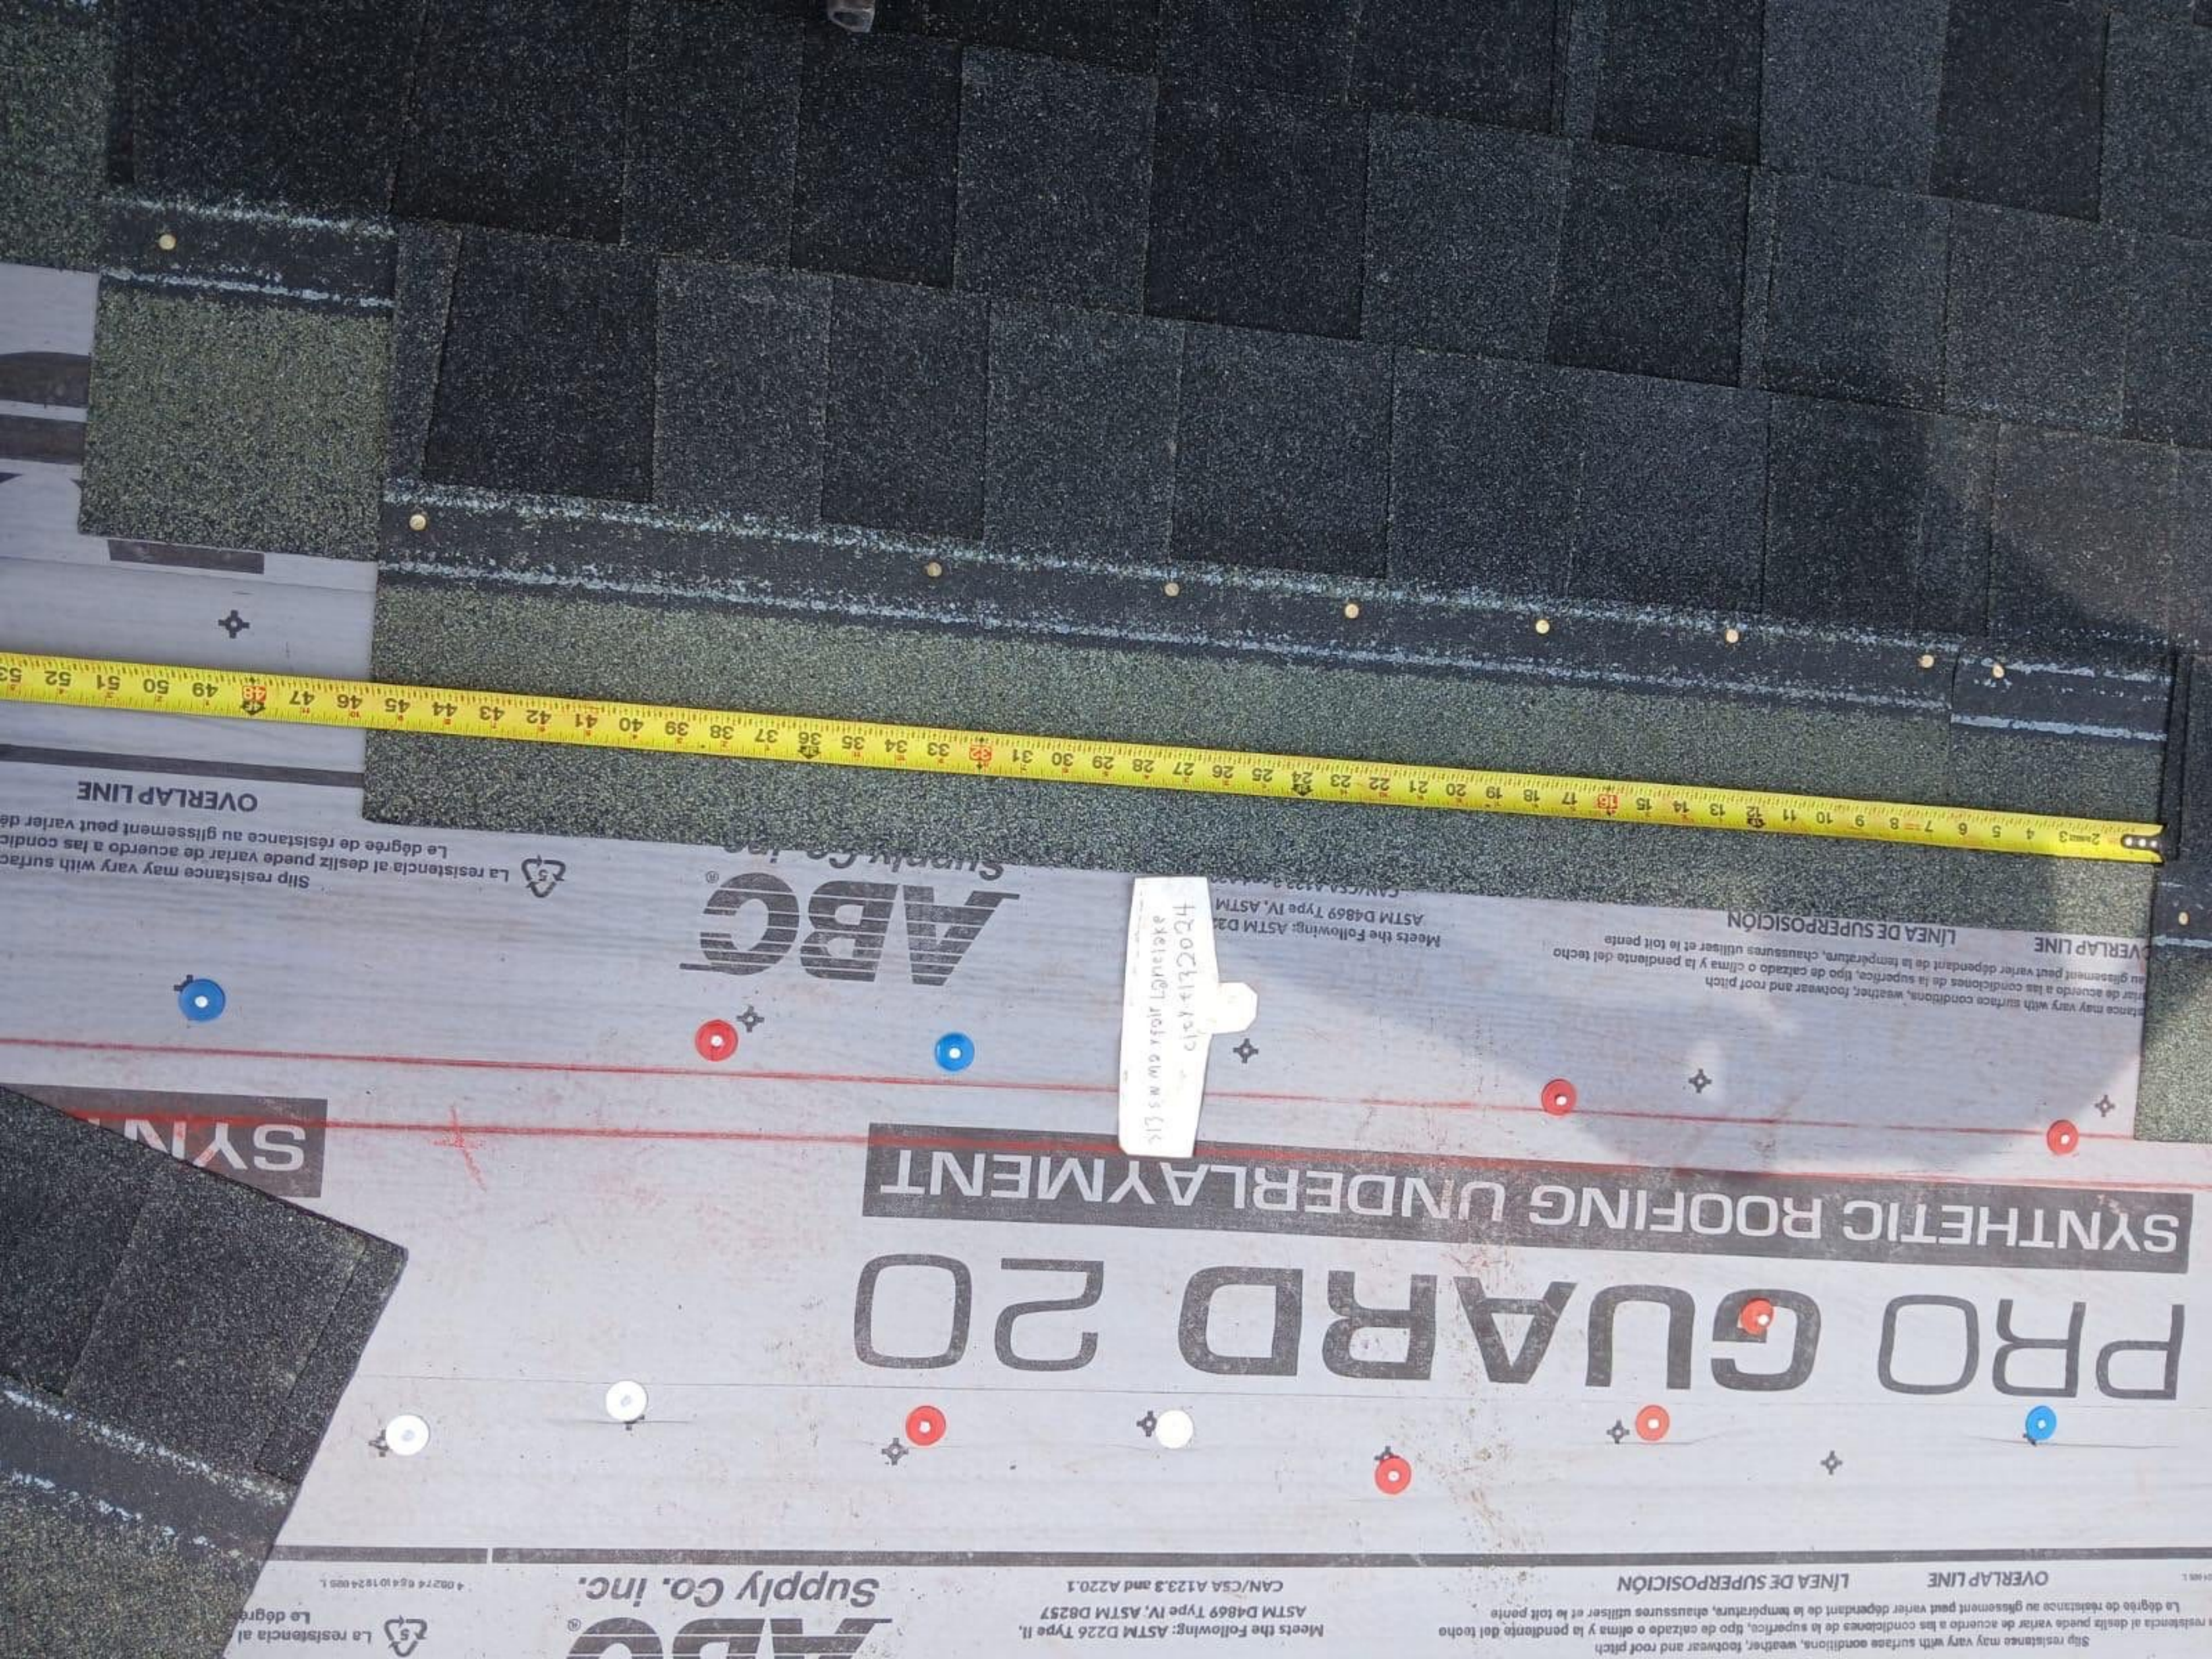

PRO GUARD 20

SYNTHETIC ROOFING UNDERLAYMENT

ABC
Supply Co. Inc.

42024-1313
Lignette
313 SW 2nd St. Fort Lauderdale, FL 33312

OVERLAP LINE
Slip resistance may vary with surface conditions, weather, footwear and roof pitch
La resistencia al desliz puede variar de acuerdo a las condiciones de la superficie, tipo de calzado o clima y la pendiente del techo
Le degré de résistance au glissement peut varier en fonction de la température, chaussures utilisées et la toit pente

OVERLAP LINE
Slip resistance may vary with surface conditions, weather, footwear and roof pitch
La resistencia al desliz puede variar de acuerdo a las condiciones de la superficie, tipo de calzado o clima y la pendiente del techo
Le degré de résistance au glissement peut varier en fonction de la température, chaussures utilisées et la toit pente

Meets the Following: ASTM D226 Type II, ASTM D4869 Type IV, ASTM D8257
CAN/CSA A123.3 and A220.1
ABC Supply Co. Inc.

OVERLAP LINE
LÍNEA DE SUPERPOSICIÓN
Slip resistance may vary with surface conditions, weather, footwear and roof pitch
La resistencia al desliz puede variar de acuerdo a las condiciones de la superficie, tipo de calzado o clima y la pendiente del techo
Le degré de résistance au glissement peut varier en fonction de la température, chaussures utilisées et la toit pente

313 SW Mayfair Lane Lake
city 9132024



PRO GUARD 20
SYNTHETIC ROOFING UNDERLAYMENT

PRO GUARD 20
SYNTHETIC ROOFING UNDERLAYMENT

PRO GUARD 20
SYNTHETIC ROOFING UNDERLAYMENT

ABCO
Supply Co. Inc.

ABCO
Supply Co. Inc.

ASTM D226 Type II,
ASTM D8357

Meets the following: ASTM D226 Type II,
ASTM D8357 Type IV, ASTM D8357
CAN/CSA M23.2 and A220.1

La resistencia al desliz puede verse afectada por el grado de resistencia al deslizamiento.

OVERLAP