





8/12/25 1:04 p.m.

412 SW Deanna Ter  
Lake City, FL  
Permit # 000053819



8/12/25 1:03 p.m.

412 SW Deanna Ter  
Lake City, FL  
Permit # 000053819






8/12/25 11:58 a.m.

412 SW Deanna Ter  
Lake City, FL





8/12/25 3:17 p.m.

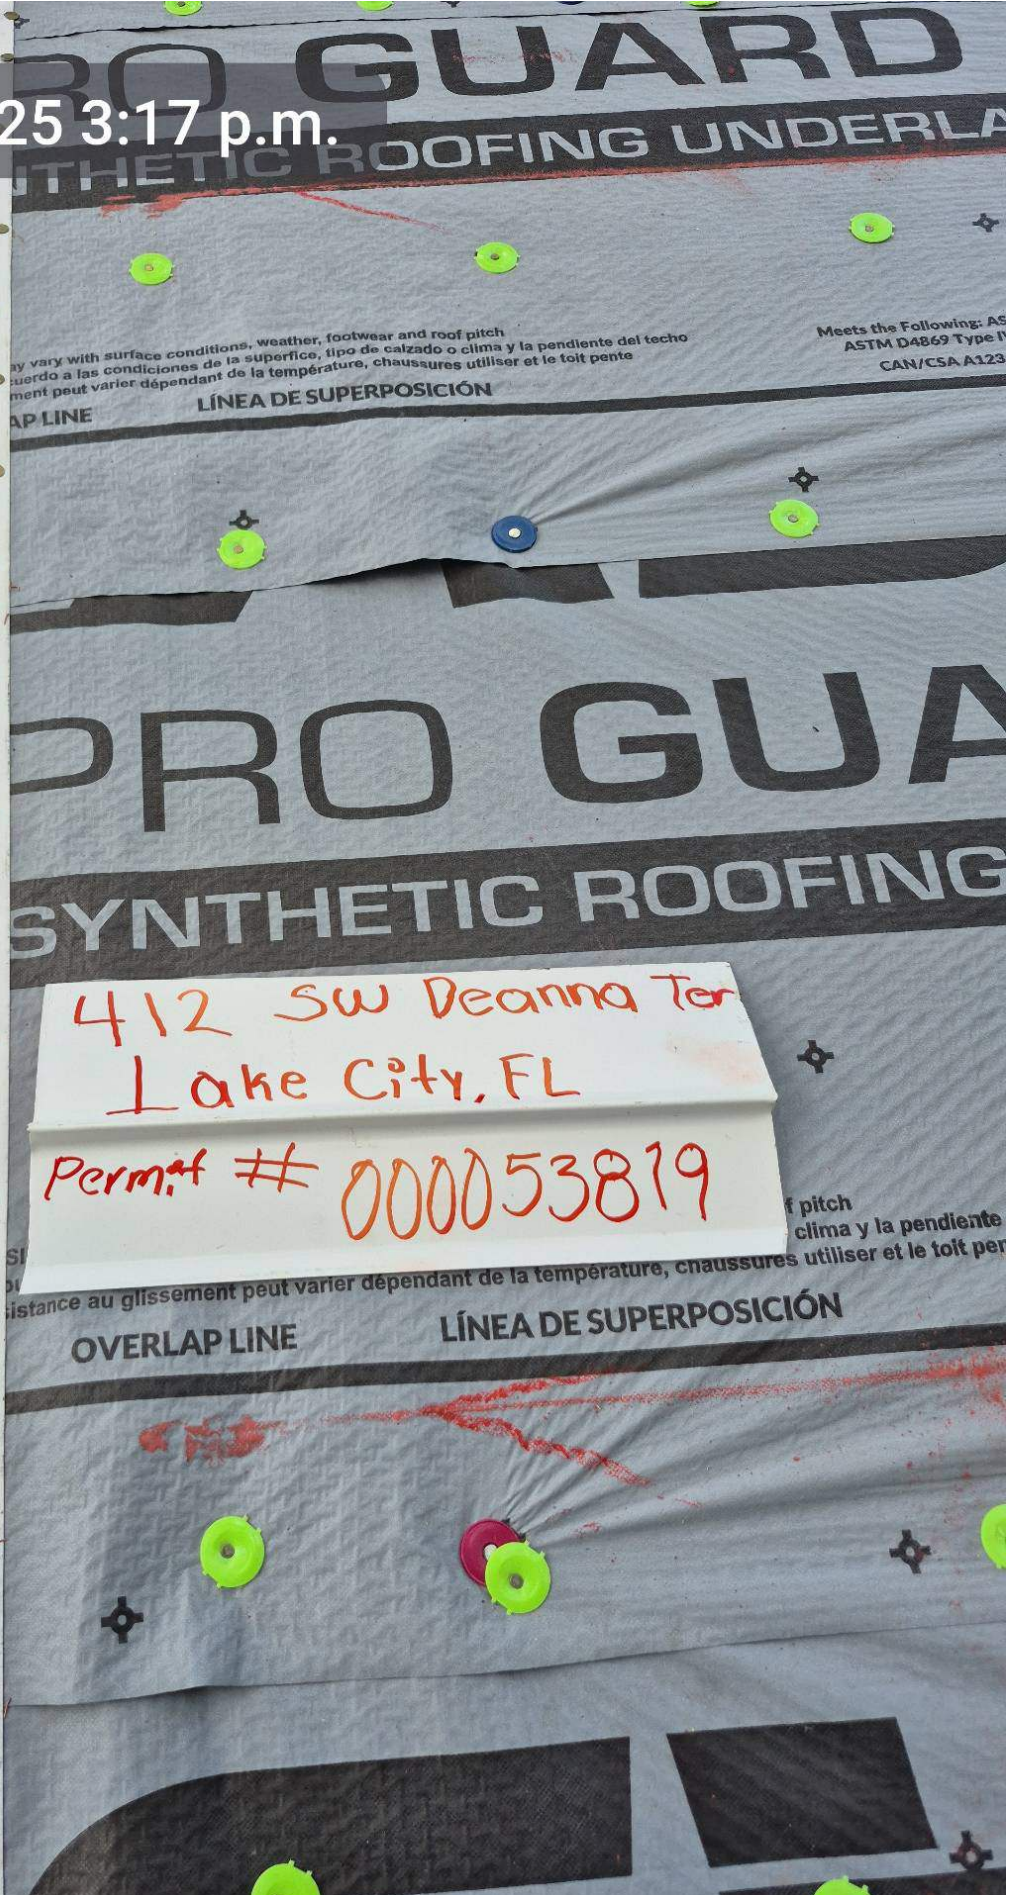



8/12/25 3:28 p.m.

412 SW Deanna Ter  
Lake City, FL  
Permit # 000053819





8/12/25 3:19 p.m.



412 SW Deanna Ter  
Lake City, FL  
Permit # 000053819



8/12/25 2:50 p.m.

PRO GUARD 20  
SYNTHETIC ROOFING UNDERLAYMENT

PRO GUARD 20  
SYNTHETIC ROOFING UNDERLAYMENT

ABC  
Supply Co. inc.

Meets the Following: ASTM D226 Type II,  
ASTM D4869 Type IV, ASTM D8257  
CAN/CSA A123.3 and A220.1

Slip resistance may vary with surface conditions, weather, footwear and roof pitch.  
La resistencia al desliz puede variar de acuerdo a las condiciones de la superficie, tipo de calzado o clima y la pendiente del techo.  
Le degré de résistance au glissement peut varier dépendant de la température, chaussures utiliser et la toit pente.

OVERLAP LINE

LÍNEA DE SUPERPOSICIÓN

412 SW Deanna Ter  
Lake City, FL  
Permit # 000053819



PRO GUARD 20  
SYNTHETIC ROOFING UNDERLAYMENT

ABC  
Supply Co. inc.

Slip resistance may vary with surface conditions, weather, footwear and roof pitch.  
La resistencia al desliz puede variar de acuerdo a las condiciones de la superficie, tipo de calzado o clima y la pendiente del techo.  
Le degré de résistance au glissement peut varier dépendant de la température, chaussures utiliser et la toit pente.

OVERLAP LINE

LÍNEA DE SUPERPOSICIÓN

Meets the Following: ASTM D226 Type II,  
ASTM D4869 Type IV, ASTM D8257  
CAN/CSA A123.3 and A220.1

PRO GUARD 20  
SYNTHETIC ROOFING UNDERLAYMENT

ABC  
Supply Co. inc.

Slip resistance may vary with surface conditions, weather, footwear and roof pitch.  
La resistencia al desliz puede variar de acuerdo a las condiciones de la superficie, tipo de calzado o clima y la pendiente del techo.  
Le degré de résistance au glissement peut varier dépendant de la température, chaussures utiliser et la toit pente.

OVERLAP LINE

LÍNEA DE SUPERPOSICIÓN

Meets the Following:  
ASTM D4869 Type IV, ASTM D8257  
CAN/CSA A123.3 and A220.1

PRO GUARD 20  
SYNTHETIC ROOFING UNDERLAYMENT



 8/12/25 3:18 p.m.

**ABO**  
Supply Co., Inc.

OVERLAP LINE

Slip resistance may vary with surface conditions.  
La resistencia al desliz puede variar de acuerdo a las condiciones.  
Le degré de résistance au glissement peut varier dépendant des conditions.

412 SW Deanna Ter  
Lake City, FL

Permit # 000053819

Sino condiziona un varc amb serveis condicions, wenditel, por, mntar, and por patch,  
 cha e de gntat en a gssment de la mntat, o clima e la, pendiente del techu  
 agne e de gntat en a gssment de la mntat, o clima e la, pendiente del techu  
 Sino condiziona un varc amb serveis condicions, wenditel, por, mntar, and por patch,  
 cha e de gntat en a gssment de la mntat, o clima e la, pendiente del techu  
 agne e de gntat en a gssment de la mntat, o clima e la, pendiente del techu

**LÍNEA DE SUPERPOSICIÓN**

pitch  
clima y la pendiente del techo  
utiliser et le toit pente  
ÓN





8/12/25 3:18 p.m.

412 SW Deanna Ter  
Lake City, FL  
Permit # 000053819

ABC  
Supply Co. Inc.

D 20  
ERLAYMENT

PRO GUARD  
SYNTHETIC ROOFING UNDER

ABC  
Supply Co. Inc.

Slip resistance may vary with surface conditions, weather, footwear and roof pitch.  
La resistencia al desliz puede variar de acuerdo a las condiciones de la superficie, tipo de calzado y la pendiente del techo.  
Le degré de résistance au glissement peut varier dépendant de la température, chaussures utilisées et la toit pente.

OVERLAP LINE LÍNEA DE SUPERPOSICIÓN

ABC  
Supply Co. Inc.

Meets the Following: ASTM D224 Type II,  
ASTM D4869 Type IV, ASTM D8257  
CAN/CSA A123.3 and A220.1

ABC  
Supply Co. Inc.

PRO GUARD D 20  
SYNTHETIC ROOFING UNDERLAYMENT

PRO GUARD D 20  
SYNTHETIC ROOFING UNDERLAYMENT

ABC  
Supply Co. Inc.

Slip resistance may vary with surface conditions, weather, footwear and roof pitch.  
La resistencia al desliz puede variar de acuerdo a las condiciones de la superficie, tipo de calzado o clima y la pendiente del techo.  
Le degré de résistance au glissement peut varier dépendant de la température, chaussures utilisées et la toit pente.

OVERLAP LINE LÍNEA DE SUPERPOSICIÓN

ABC  
Supply Co. Inc.

Sup



8/12/25 3:31 p.m.

**ABC**  
Supply Co. inc.



4002 9 58 45 1011 25 063 C

Slip resistance may vary with surface conditions, weather, footwear and roof pitch  
La resistencia al desliz puede variar de acuerdo a las condiciones de la superficie, tipo de calzado o clima y la pendiente del techo  
Le degré de résistance au glissement peut varier dépendant de la température, chaussures utiliser et le toit pente

OVERLAP LINE

LÍNEA DE SUPERPOSICIÓN

**PRO GUARD 20**  
SYNTHETIC UNDERLAYMENT

412 SW Deanna Ter  
Lake City, FL  
Permit # 000053819

Meets the Following: ASTM D226 Type II,  
ASTM D4869 Type IV, ASTM D8257  
CAN/CSA A123.3 and A220.1

**ABC**  
Supply Co.

Slip resistance may vary with surface conditions, weather, footwear and roof pitch  
La resistencia al desliz puede variar de acuerdo a las condiciones de la superficie, tipo de calzado o clima y la pendiente del techo  
Le degré de résistance au glissement peut varier dépendant de la température, chaussures utiliser et le toit pente

OVERLAP LINE

LÍNEA DE SUPERPOSICIÓN

Meets the Following: ASTM D226 Type II,  
ASTM D4869 Type IV, ASTM D8257  
CAN/CSA A123.3 and A220.1

**ABC**  
Supply Co.



4002 9 58 45 1011 25 063 C

Slip resistance may vary with surface conditions, weather, footwear and roof pitch  
La resistencia al desliz puede variar de acuerdo a las condiciones de la superficie, tipo de calzado o clima y la pendiente del techo  
Le degré de résistance au glissement peut varier dépendant de la température, chaussures utiliser et le toit pente

Slip resistance may vary with surface conditions, weather, footwear and roof pitch  
La resistencia al desliz puede variar de acuerdo a las condiciones de la superficie, tipo de calzado o clima y la pendiente del techo  
Le degré de résistance au glissement peut varier dépendant de la température, chaussures utiliser et le toit pente

LÍNEA DE SUPERPOSICIÓN

**PRO GUARD 20**



8/12/25 3:28 p.m.





8/12/25 2:51 p.m.



412 SW Deanna Ter  
Lake City, FL  
Permit # 000053879



anna  
FL  
00053819

8/12/25 3:16 p.m.

conditions, weather, footwear and pitch  
de la superficie, tipo de calzado, clima y la pendiente del techo  
de la température, chaussures utiliser et le toit pente

OVERLAP LINE

LINEA DE SUPERPOSICIÓN

Supply Co.

ASTM D1987

METRIC ROOFING UNDERLAYMENT




8/12/25 3:31 p.m.





8/12/25 11:59 a.m.

412 SW Deanna Ter  
Lake City, FL

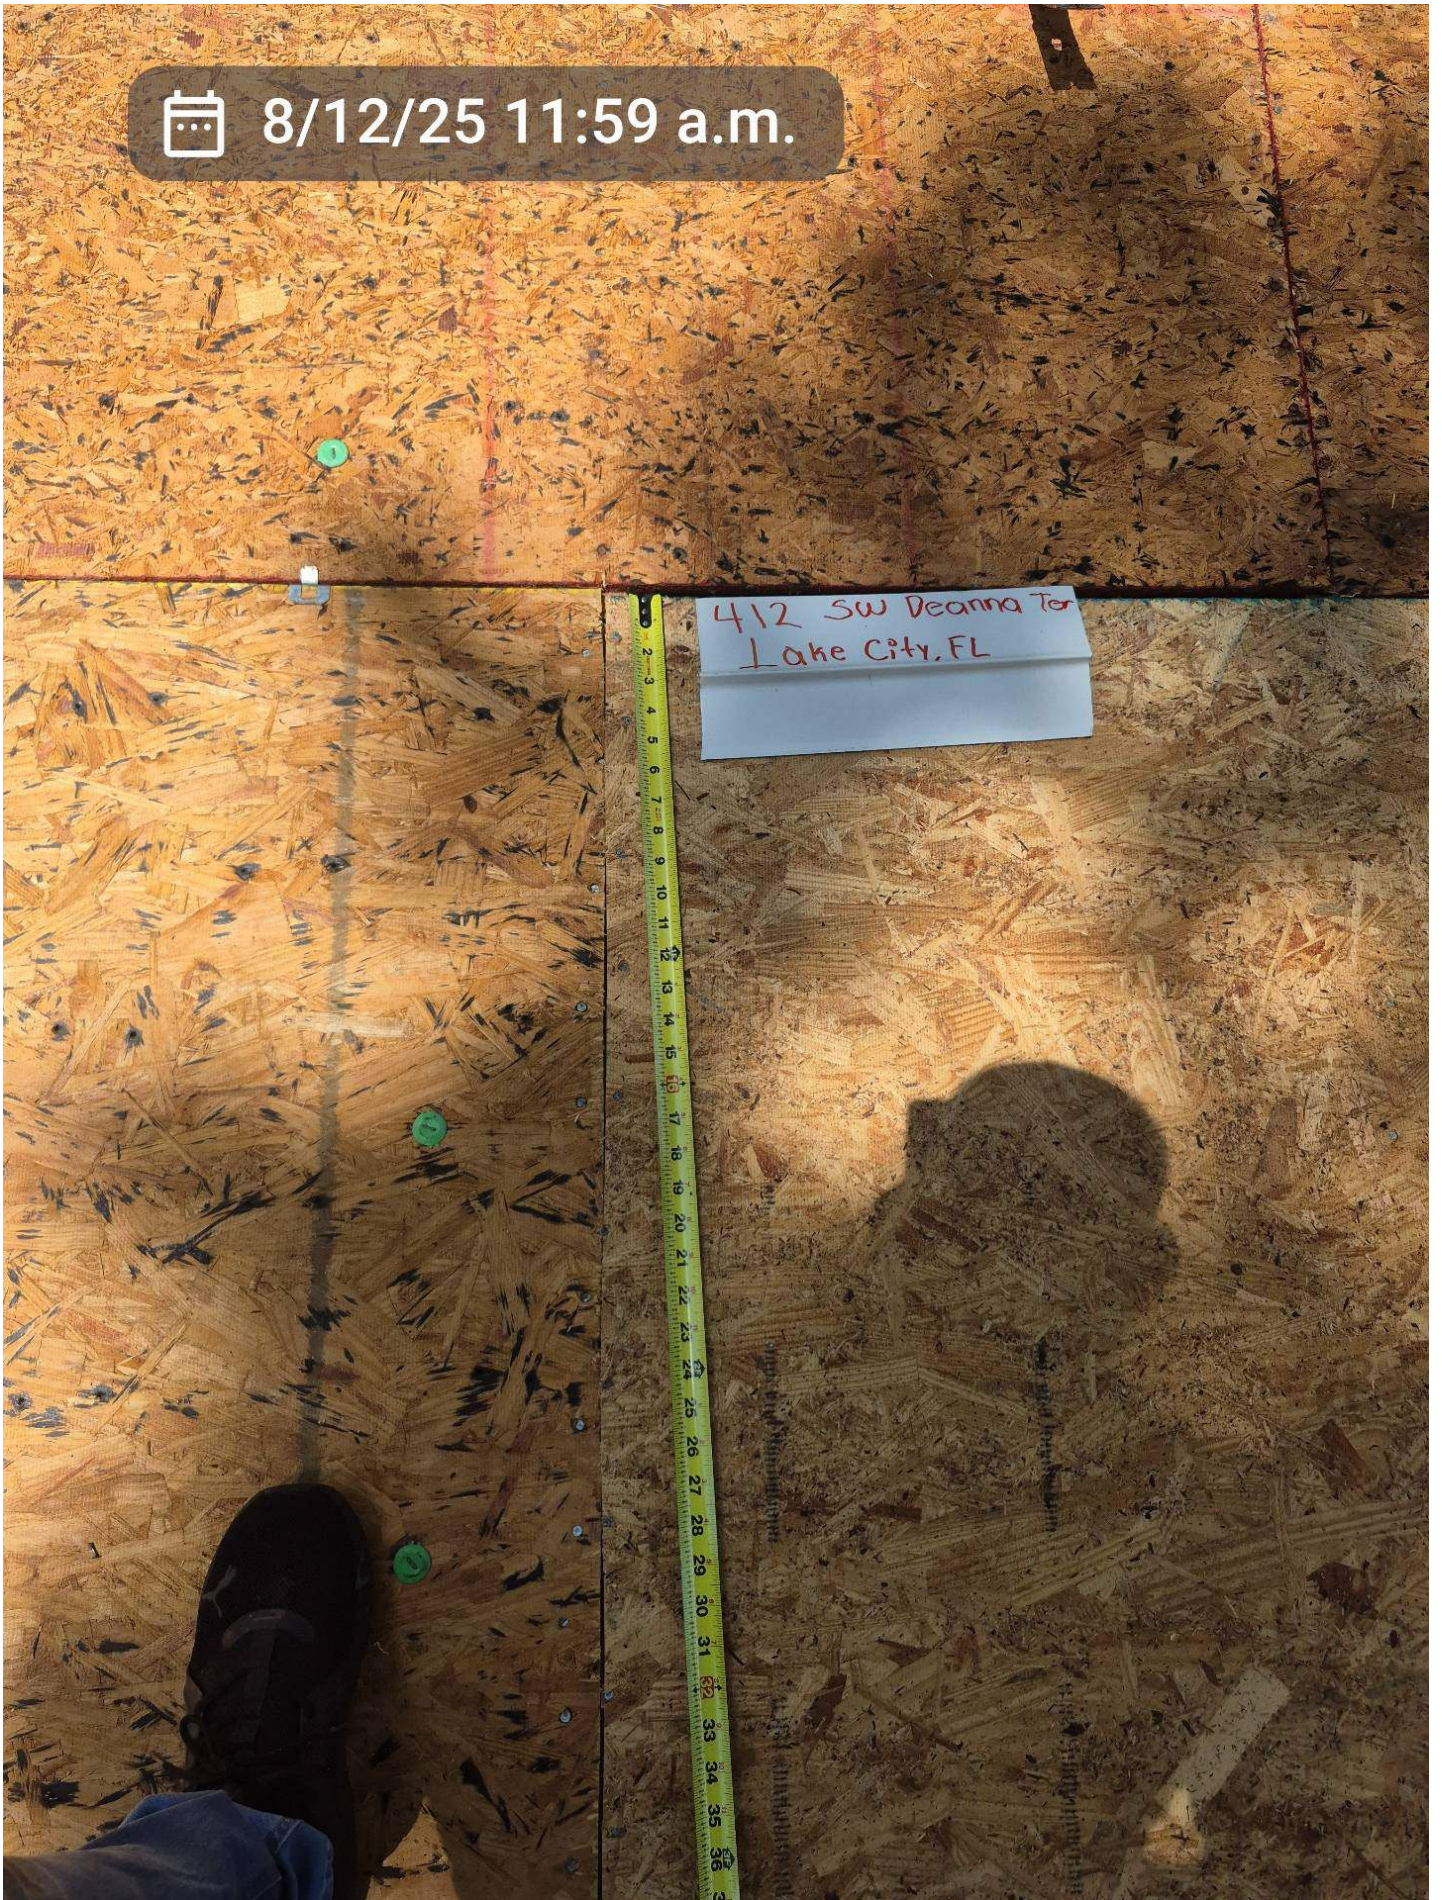



8/12/25 3:19 p.m.





8/12/25 3:17 p.m.

Following: ASTM D226 Type II,  
69 Type IV, ASTM D8257  
SA A123.3 and A220.1

**ABC**  
Supply Co. inc.

412 SW Deanna Ter  
Lake City, FL  
Permit # 000053819

Meets the Following  
ASTM D4869  
CAN/CSA



📅 8/12/25 11:58 a.m.

412 SW Deanna Ter  
Lake City, FL



8/12/25 11:58 a.m.

412 SW Deanna Ter  
Lake City, FL





8/12/25 2:52 p.m.

**ABC**  
Supply Co. inc.

Slip resistance may vary with surface conditions, weather, footwear and roof pitch.  
La resistencia al desliz puede variar de acuerdo a las condiciones de la superficie, tipo de calzado o clima y la pendiente del techo.  
Le degré de résistance au glissement peut varier dépendant de la température, chaussures utiliser et le toit pente.

Meets the Following: ASTM D226 Type II,  
ASTM D4869 Type IV, ASTM D8257  
CAN/CSA A123.3 and A220.1

OVERLAP LINE

LÍNEA DE SUPERPOSICIÓN

**ABC**  
Supply Co. inc.

Meets the Following: ASTM D226 Type II,  
ASTM D4869 Type IV, ASTM D8257  
CAN/CSA A123.3 and A220.1

Slip resistance may vary with surface conditions, weather, footwear and roof pitch.  
La resistencia al desliz puede variar de acuerdo a las condiciones de la superficie, tipo de calzado o clima y la pendiente del techo.  
Le degré de résistance au glissement peut varier dépendant de la température, chaussures utiliser et le toit pente.

OVERLAP LINE

LÍNEA DE SUPERPOSICIÓN

412 SW Deanna Ter  
Lake City, FL  
Permit # 000053819

**ABC**  
Supply Co. inc.

Meets the Following: ASTM D226 Type II,  
ASTM D4869 Type IV, ASTM D8257  
CAN/CSA A123.3 and A220.1

Slip resistance may vary with surface conditions, weather, footwear and roof pitch.  
La resistencia al desliz puede variar de acuerdo a las condiciones de la superficie, tipo de calzado o clima y la pendiente del techo.  
Le degré de résistance au glissement peut varier dépendant de la température, chaussures utiliser et le toit pente.

OVERLAP LINE

LÍNEA DE SUPERPOSICIÓN

**GUARD 20**  
ROOFING UNDERLAYMENT

**PRO**  
SYNTHETIC

**ABC**  
Supply Co. inc.

Meets the Following: ASTM D226 Type II,  
ASTM D4869 Type IV, ASTM D8257  
CAN/CSA A123.3 and A220.1

Slip resistance may vary with surface conditions, weather, footwear and roof pitch.  
La resistencia al desliz puede variar de acuerdo a las condiciones de la superficie, tipo de calzado o clima y la pendiente del techo.  
Le degré de résistance au glissement peut varier dépendant de la température, chaussures utiliser et le toit pente.

OVERLAP LINE




📅 8/12/25 3:27 p.m.







8/12/25 2:51 p.m.

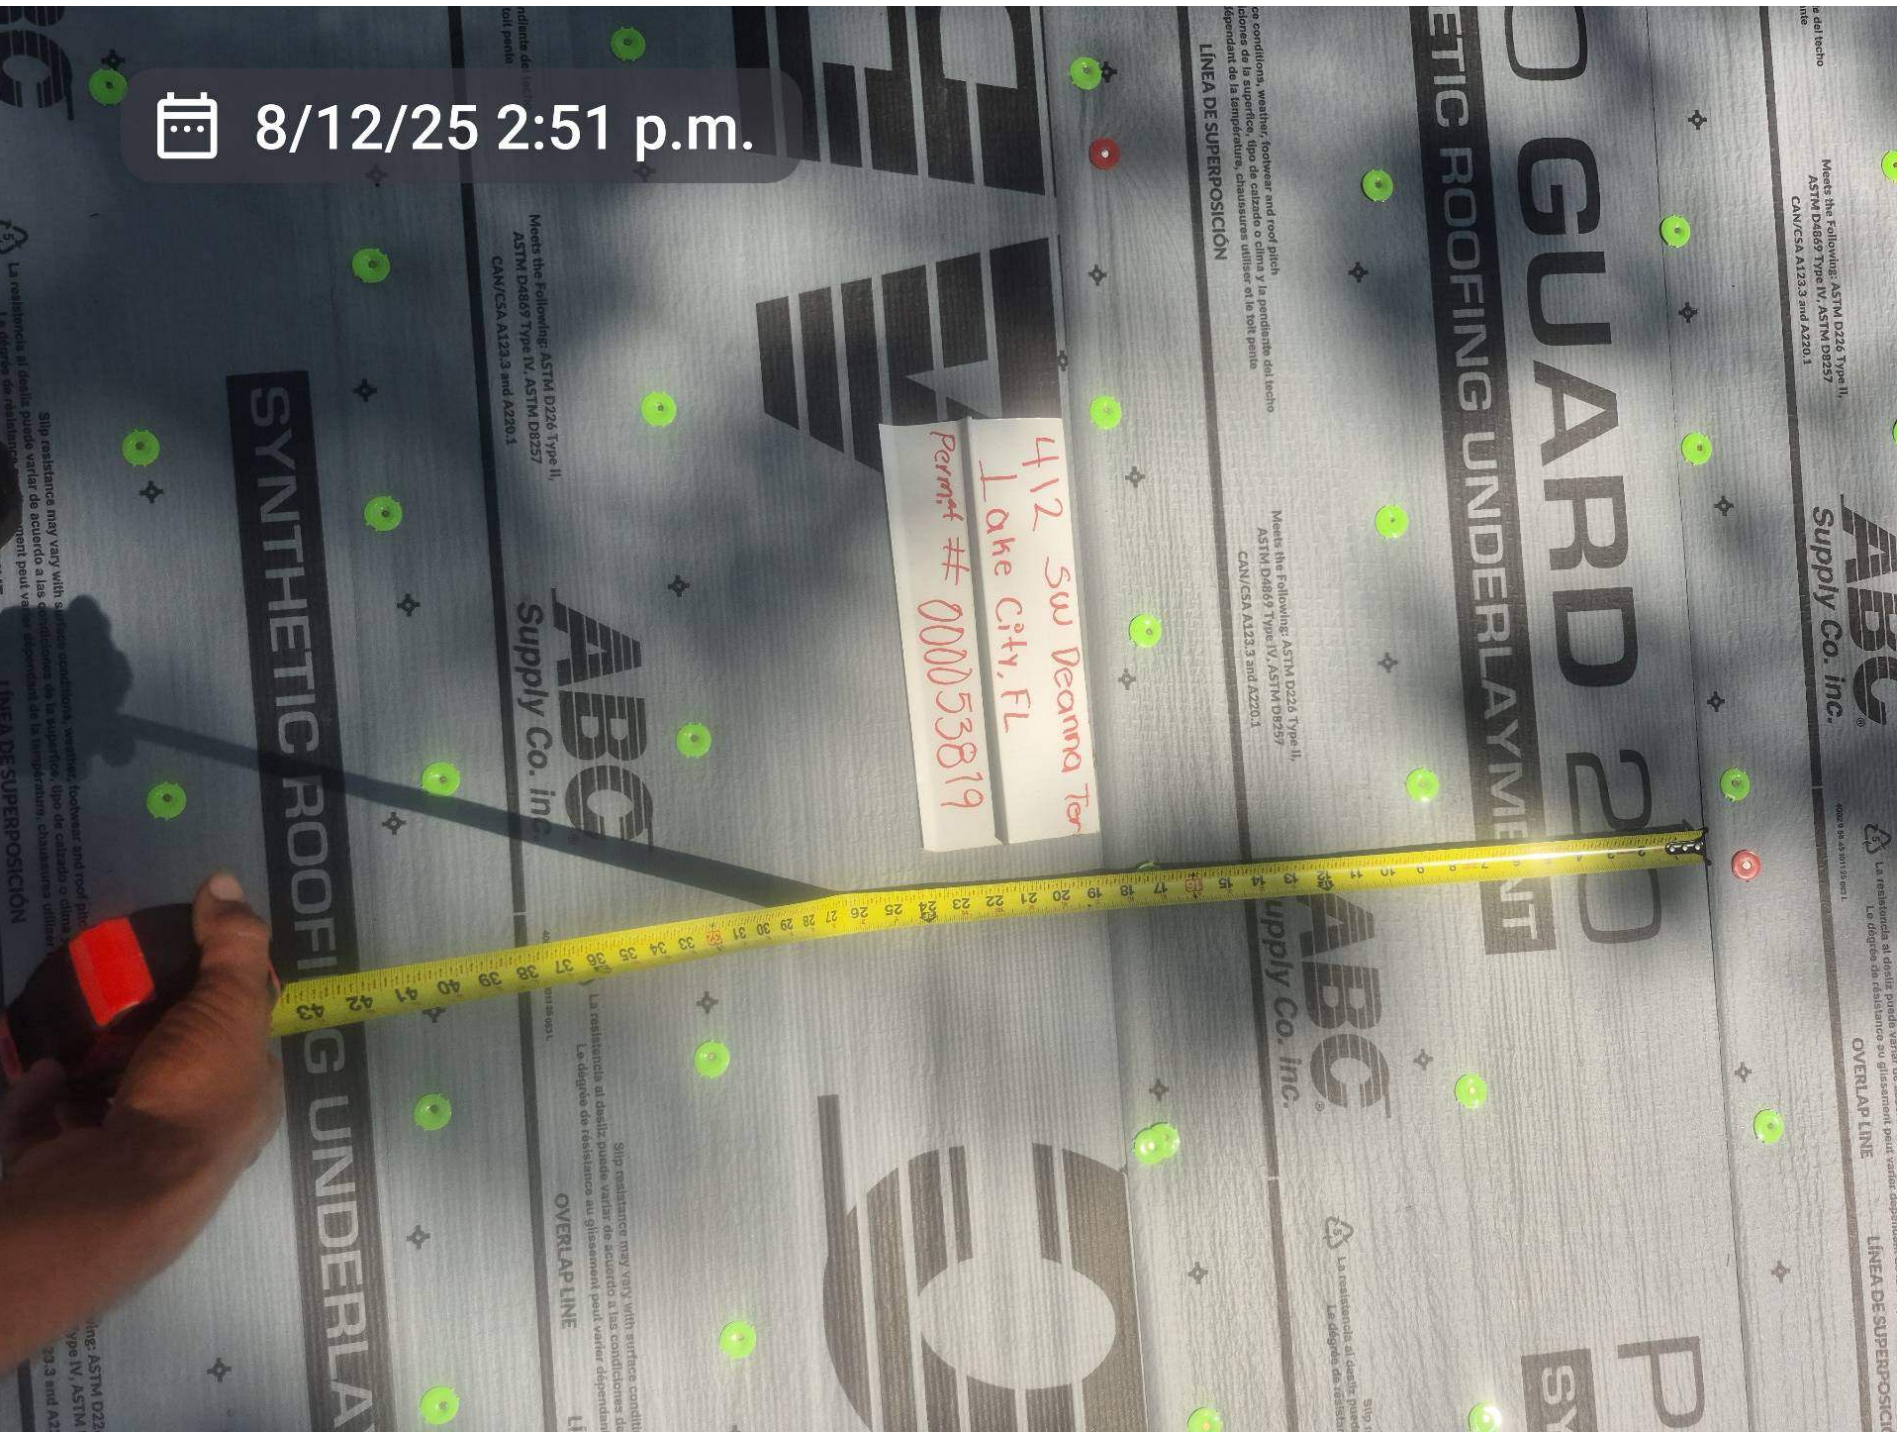



8/12/25 1:03 p.m.

412 SW Deanna Ter  
Lake City, FL  
Permit # 000053819



8/12/25 2:50 p.m.

412 SW Deanna Ter  
Lake City, FL  
Permit # 000053819

Meets the Following: ASTM D226 Type II,  
ASTM D4869 Type IV, ASTM D8257  
CAN/CSA A122.9

BC®



8/12/25 3:16 p.m.





8/12/25 2:50 p.m.

and roof pitch  
calzado o clima y la pendiente del techo  
chaussures utiliser et le toit pente

Meets the Following

412 SW Deanna  
Lake City, FL  
Permit # 000053819





8/12/25 1:03 p.m.

412 SW Deanna Ter  
Lake City, FL  
Permit # 000053819





8/12/25 3:18 p.m.





8/12/25 3:28 p.m.

412 SW Deanna Ter  
Lake City, FL  
Permit # 000053819




8/12/25 3:28 p.m.







8/12/25 2:50 p.m.

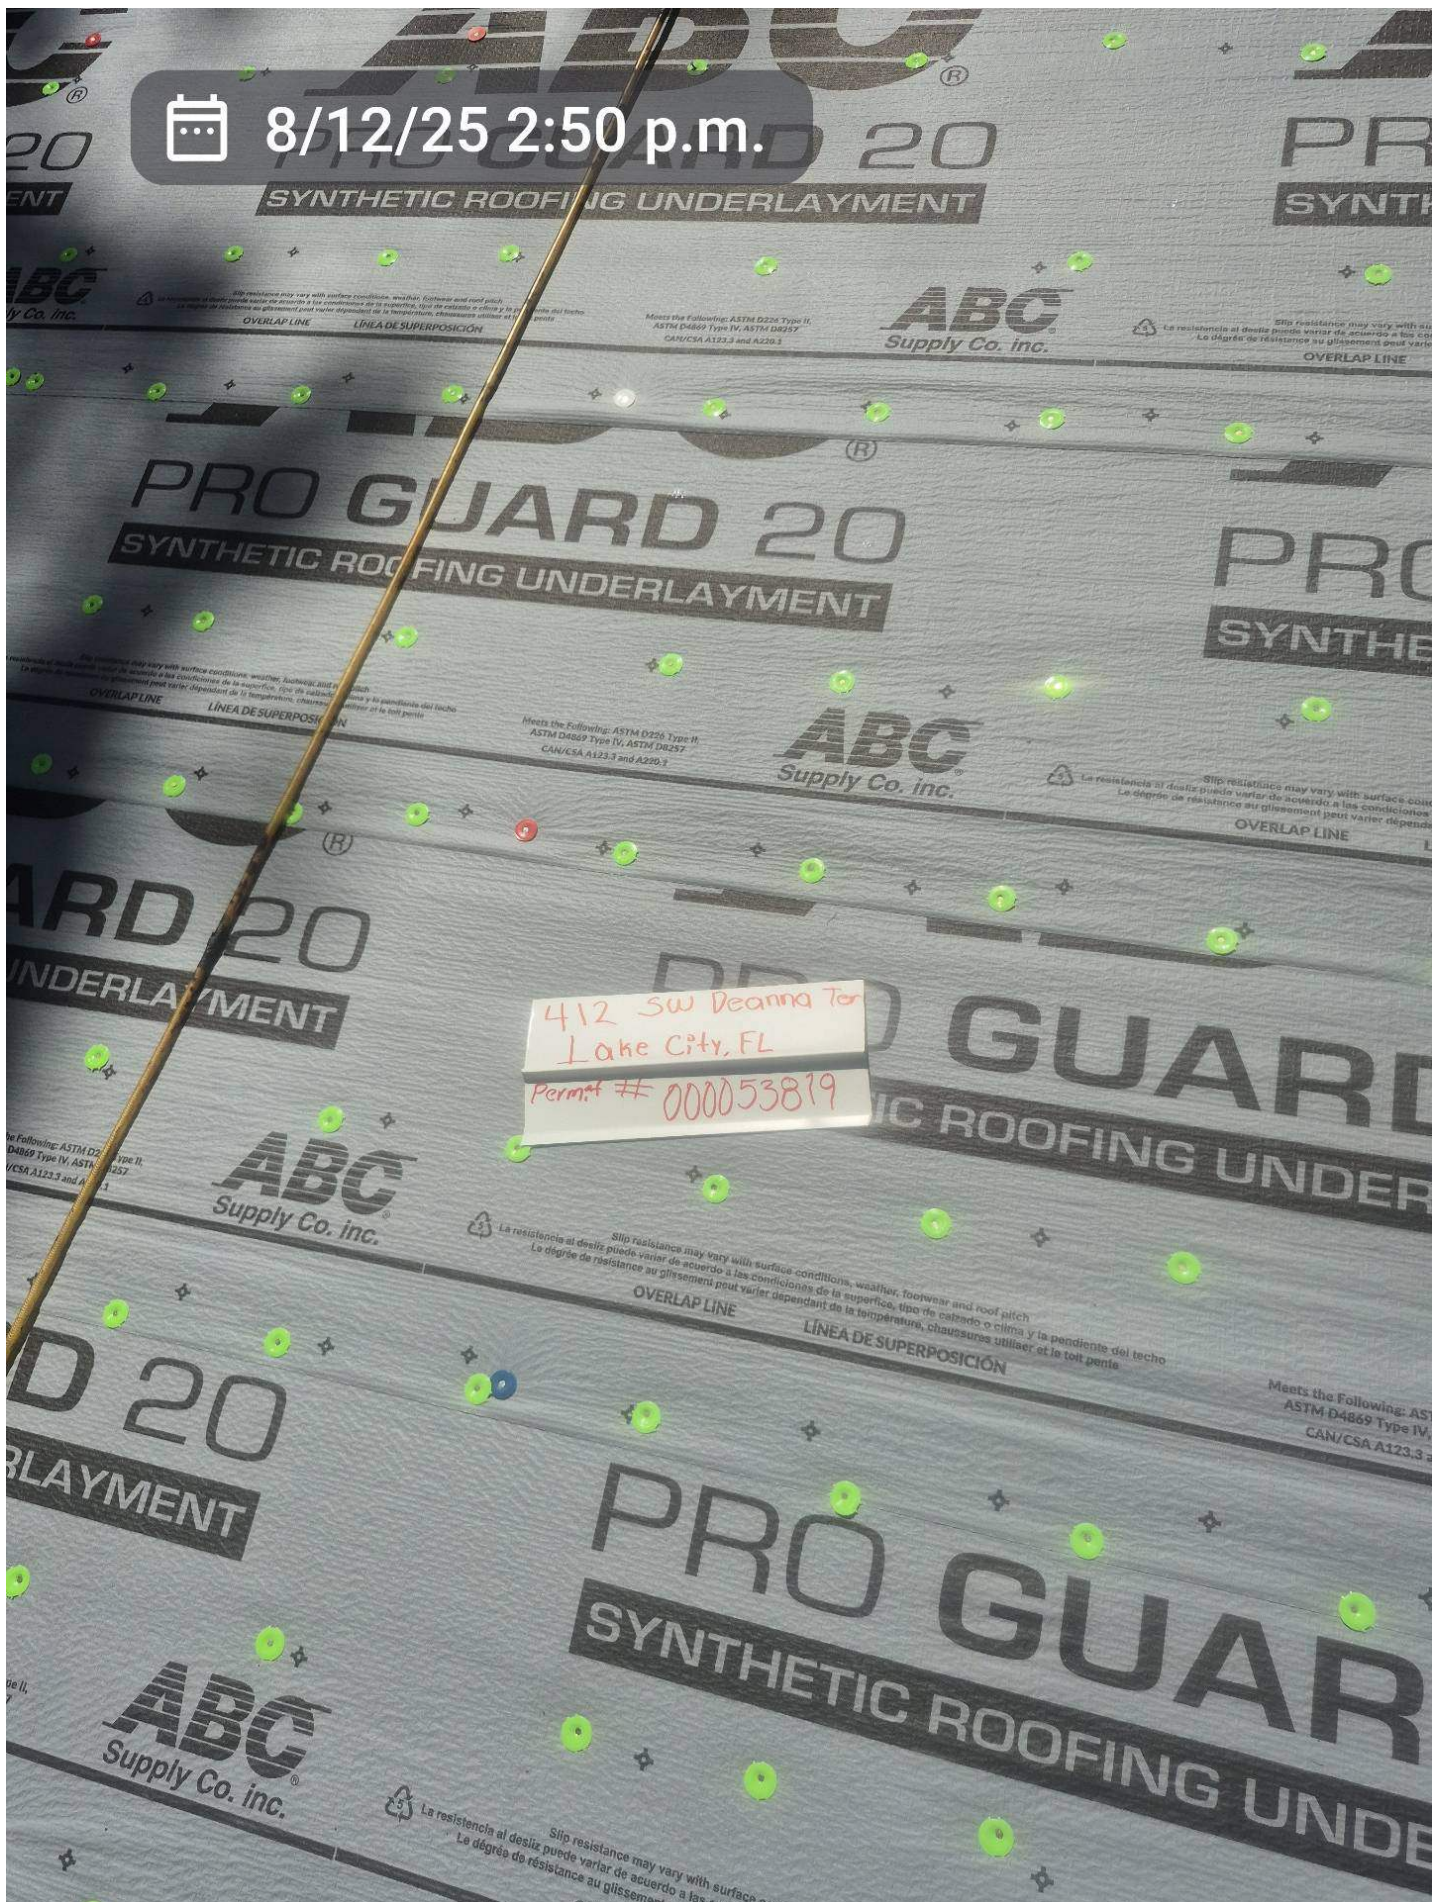



8/12/25 3:18 p.m.

412 SW Deanna Ter  
Lake City, FL  
Permit # 000053819

Slip resistance may vary with surface conditions, weather, footwear and roof pitch  
La resistencia al desliz puede variar de acuerdo a las condiciones de la superficie, tipo de calzado o clima y la pendiente del techo  
Le degré de résistance au glissement peut varier dépendant de la température, chaussures utiliser et le toit pente

LÍNEA DE SUPERPOSICIÓN

Meets the Following: ASTM D226 Type II,  
ASTM D4869 Type IV, ASTM D8257  
CAN/CSA A123.3 and A220.1



8/12/25 3:16 p.m.

412 SW Deanna Ter  
Lake City, FL

Permit # 000053819



8/12/25 3:17 p.m.





8/12/25 3:19 p.m.

412 SW Deanna Ter  
Lake City, FL  
Permit # 000053819



8/12/25 3:16 p.m.

412 SW Deanna Ter  
City, FL  
Permit # 000053819



📅 8/12/25 3:19 p.m.





8/12/25 11:58 a.m.

412 SW Deanna Ter  
Lake City, FL

